
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:20


GDAŃSK, UL. BISKUPIA

Nawierzchnia chodnika z płytek betonowych 30x30x5 cm o powierzchni płukanej, wielobarwna - otoczaki (6)

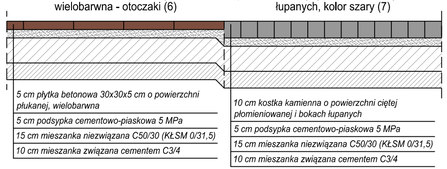


Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej 10/10 cm o powierzchni ciętej płomieniowanej i bokach łupanych, kolor szary (7)


Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej łupanej 10/10 cm, kolor szary (8)




Nawierzchnia chodnika z płytek betonowych 30x30x5 cm o powierzchni płukanej, wielobarwna - otoczaki (6)




Nawierzchnia chodnika wzmocnionego (zjazd) z kostki kamiennej 10/10 cm o powierzchni ciętej płomieniowanej i bokach łupanych, kolor szary (13)




Nawierzchnia pasa kompensacji z kostki kamiennej 5/5 cm o powierzchni i bokach łupanych, kolor szary (14)




Nawierzchnia opaski z kostki kamiennej 10/10 cm o powierzchni ciętej płomieniowanej i bokach łupanych, kolor szary (15)




Nawierzchnia istniejącego chodnika z kostki kamiennej łupanej 10/10




Nawierzchnia chodnika z płytek betonowych 30x30x5 cm o powierzchni płukanej, wielobarwna - otoczaki (6)



Nawierzchnia opaski z kostki kamiennej 10/10 cm o powierzchni ciętej płomieniowanej i bokach łupanych, kolor szary (15)




Nawierzchnia chodnika z płytek betonowych 30x30x5 cm o powierzchni płukanej, wielobarwna - otoczaki (6)

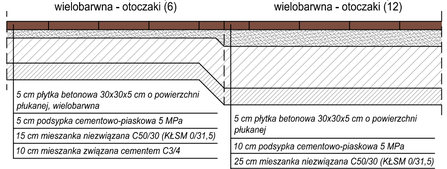


Nawierzchnia chodnika wzmocnionego (zjazd) z płytek betonowych 30x30x5 cm o powierzchni płukanej, wielobarwna - otoczaki (12)


Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej 10/10 cm o powierzchni ciętej płomieniowanej i bokach łupanych, kolor szary (7)




Nawierzchnia pasa kompensacji z kostki kamiennej 5/5 cm o powierzchni i bokach łupanych, kolor szary (14)



Nawierzchnia chodnika wzmocnionego (zjazd) z kostki kamiennej 10/10 cm o powierzchni ciętej płomieniowanej i bokach łupanych, kolor szary (13)




Nawierzchnia opaski z kostki kamiennej 8/8 cm o powierzchni ciętej płomieniowanej i bokach łupanych, kolor szary (16)




Nawierzchnia jezdni z istniejącej kostki kamiennej 9/11 cm (2)

Nawierzchnia istniejącego chodnika z kostki kamiennej łupanej 10/10

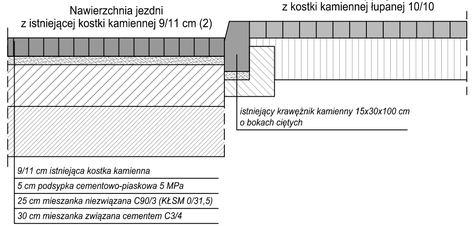


Nawierzchnia istniejącego chodnika z kostki kamiennej łupanej 10/10

Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej łupanej 10/10 cm, kolor szary (8)

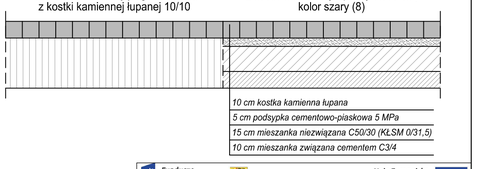


Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej łupanej 10/10 cm, kolor szary (8)

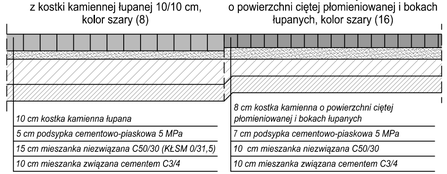


Nawierzchnia opaski z kostki kamiennej 8/8 cm o powierzchni ciętej płomieniowanej i bokach łupanych, kolor szary (16)

Nawierzchnia opaski z kostki kamiennej 10/10 cm o powierzchni ciętej płomieniowanej i bokach łupanych, kolor szary (15)


Nawierzchnia pasa kompensacji z kostki kamiennej 5/5 cm o powierzchni i bokach łupanych, kolor szary (14)

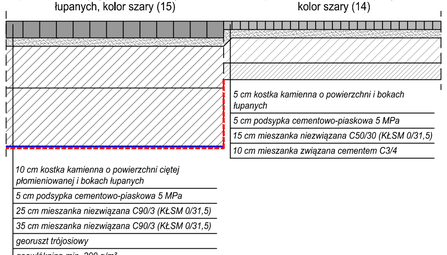

Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej łupanej 10/10 cm, kolor szary (8)




Nawierzchnia pasa kompensacji z kostki kamiennej 5/5 cm o powierzchni i bokach łupanych, kolor szary (14)



Nawierzchnia pasa kompensacji z kostki kamiennej 5/5 cm o powierzchni i bokach łupanych, kolor szary (14)

Nawierzchnia istniejącego chodnika z kostki kamiennej łupanej 10/10

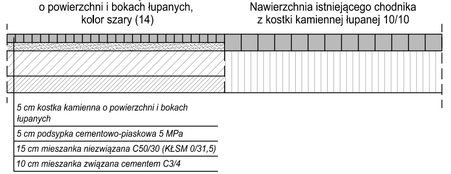

Fundusze Europejskie Program Regionalny | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO | Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PROJEKT:

PROINWESTA
ul. Toruńska 18C/A 80-747 Gdańsk
tel./fax.: (058) 710-44-65
email: biuro@proinwesta.pl

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

TYTUŁ PROJEKTU:

REMONT UL. BISKUPIEJ, NA STOKU, SALWATOR I ZAROŚLAK
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W RAMACH ZADANIA
REWITALIZACJA BISKUPIEJ GÓRKI I STAREGO CHEŁMU W GDAŃSKU

ADRES LOKALIZACJI:
GDAŃSK, UL. BISKUPIA, NA STOKU, SALWATOR, ZAROŚLAK
działka nr 90/6, 91, 93, 101/4, 102, 103/1, 103/2, 117/4, 130, 136, 158, 160, 180/2, 186, 188/2, 197, 198/3, 198/4, 241/4 - obręb 080

DATA: XI 2019

BRANŻA DROGOWA

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Marek Słomiński, nr upr. POM/0076/PWOD/14

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Maciej Wawiewski, nr upr. 127/Gd/2002

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

SKALA: 1:20

TYTUŁ RYSUNKU:
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - UL. BISKUPIA

NR RYS.: **4.3**