

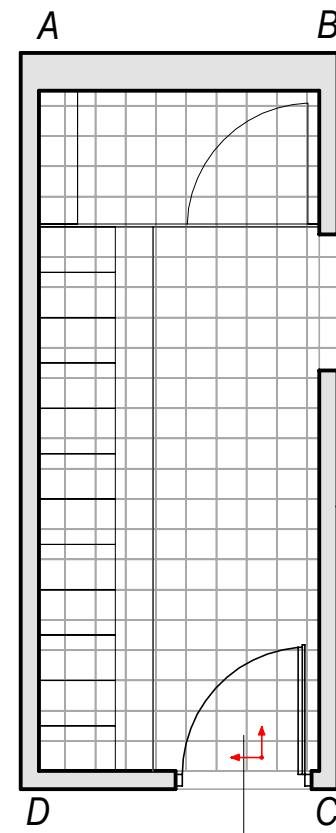


SZATNIA MĘSKA

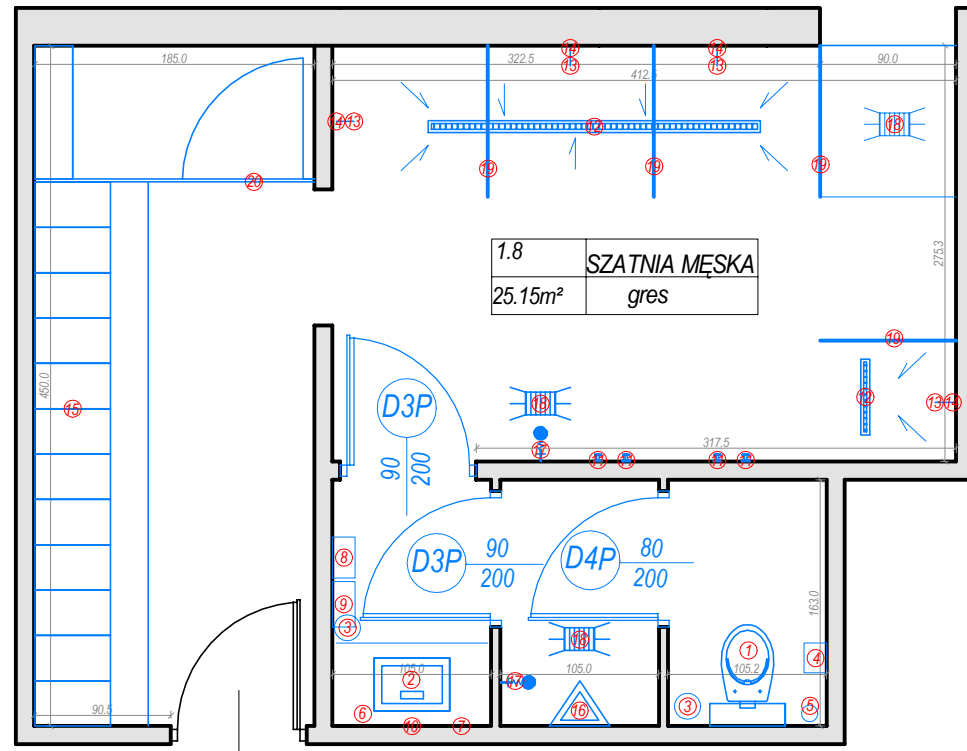


Płytki podłogowe
powierzchnia: 8.5m²

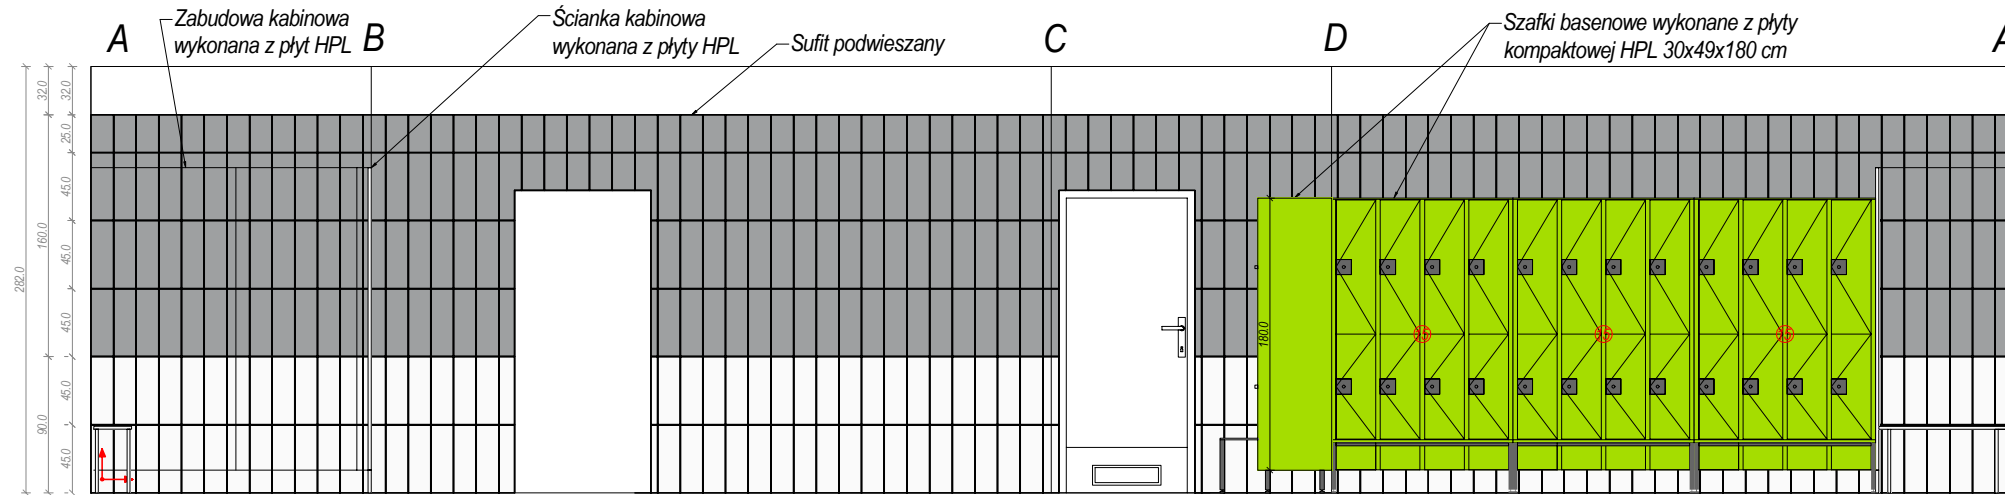


Płytki ściennie w kolorze szarym
powierzchnia: 18.3m²
wysokość połozenia: 90-250cm


Płytki ściennie w kolorze białym
powierzchnia: 9.8m²
wysokość połozenia: 0-90cm

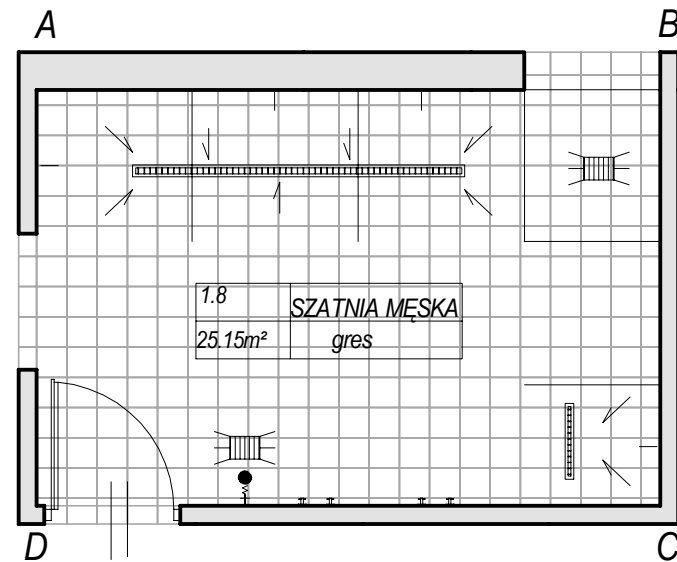


Płytki podłogowe
powierzchnia: 11.7m²

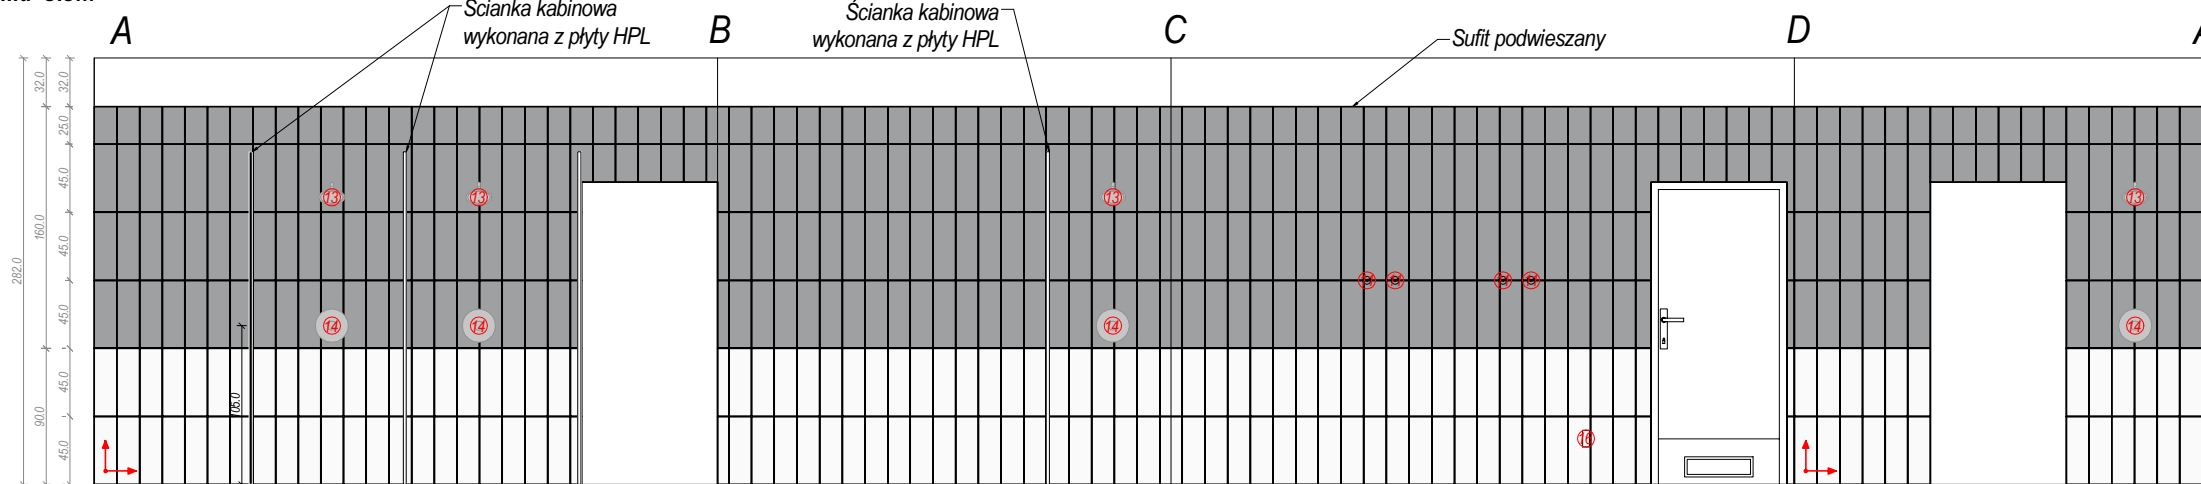



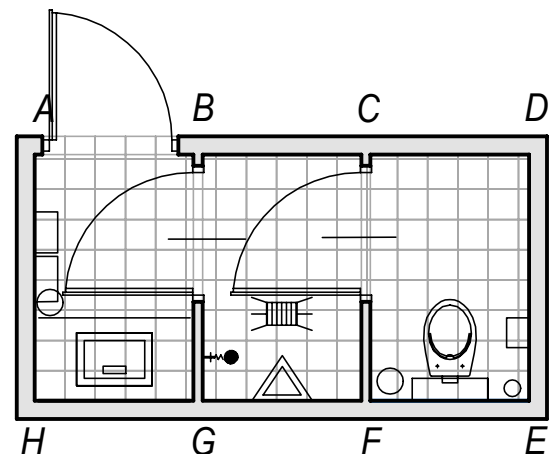

Płytki ściennie w kolorze szarym
powierzchnia: 19.4m²
wysokość położenia: 90-250cm
Płytki ściennie w kolorze białym
powierzchnia: 10.1m²
wysokość położenia: 0-90cm

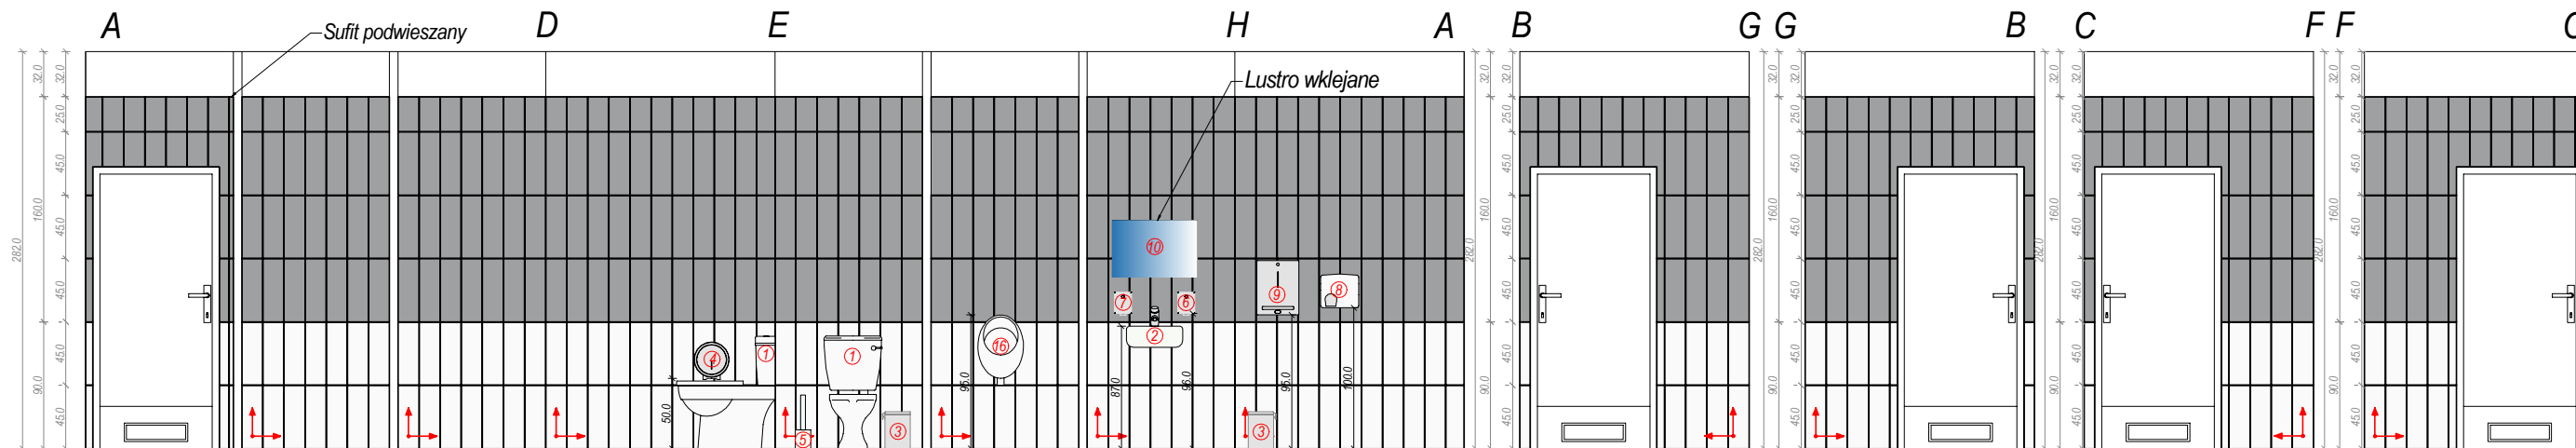

Płytki podłogowe
powierzchnia: 5.4m²



Płytki ściennie w kolorze szarym
powierzchnia: 20.3m²
wysokość położenia: 90-250cm
Płytki ściennie w kolorze białym
powierzchnia: 10.1m²
wysokość położenia: 0-90cm

Legenda	
	Płytki ścienna w kolorze białym, wykończenie MAT, wymiary 448 x 148mm Grubość 8 mm
	Płytki ścienna w kolorze szarym, wykończenie MAT, wymiary 448 x 148mm Grubość 8 mm
	Płytki podłogowa w kolorze RAL 9016, wykończenie MAT, wymiary 798 x 798mm Antypoślizgowość min. R10B Grubość 8 mm
	Początek i kierunek układania płytek

Wypożyczenie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego:

1. Miska ustępowa.
2. Umywalka wisząca w komplecie z baterią czasową sztorcowa i syfonem.
3. Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej, srebrny.
(w kabynie ustępowej).
4. Podajnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, srebrny, satynowy.
5. Szczotka do WC.
6. Detergent mydła, wiszący, ze stali nierdzewnej, kolor srebrny, satynowy.
7. Detergent płynu do dezynfekcji, wiszący, ze stali nierdzewnej, kolor srebrny satynowy.
8. Elektryczna suszarka do rąk w obudowie ze stali metalowej, uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym.
9. Stalowy pojemnik na ręczniki papierowe.
10. Lustro wkładane w licu płytek, wym. 70x50cm
11. Wieszak 2 punktowy stalowy.
12. Systemowy odpływ liniowy stalowy.
13. Bateria prysznicowa podtynkowa czasowa na wodę zmieszaną.
14. Głowica natryskowa podtynkowa.
15. Szafka basenowa
16. Pisuar
17. Złączka do węża
18. Kratka odpływu
19. Ścianka HPL
20. Kabina przebieralni z ławeczką HPL

Wszystkie elementy wyposażenie muszą być wykonane z trwałych materiałów, odpornych na akty wandalizmu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inż. Sebastian Kremer ul. T. Lilińskiego 43, 80-169 Gdańsk tel/fax. 58-380-31-14 www.kremergraf.com.pl	
<h1>Kremer graf</h1>			
NAZWA INWESTYCJI			
Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellońska 14 w Gdańsku obręb 0017 dz. nr 18, 5/3			
OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:		INWESTOR:	
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Gdańsku ul. Jagiellońska 14 80-371 Gdańsk działka nr 18, 63/5, Obręb 0017		Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk	
PROJEKTANT	NR UPRAWNIENI		PODPIS
opracował:	-		
mgr inż. arch. Katarzyna Pryśko			
projektował:	07/P00KK/IV/2014		
mgr inż. arch. Klaudia Filipiak			
sprawił:	PO/KK/028/02		
mgr inż. arch. Joanna Żywyłuk			
TYTUŁ RYSUNKU:		STADIUM:	BRANŻA:
PROJEKT.		TECHNICZNY	ARCHITEKTURA
Kład ścian pomieszczenia szatni męskiej		ARKUSZ [mm]:	NR RYSUNKU:
		297x600	1:50
		A-S-4	