

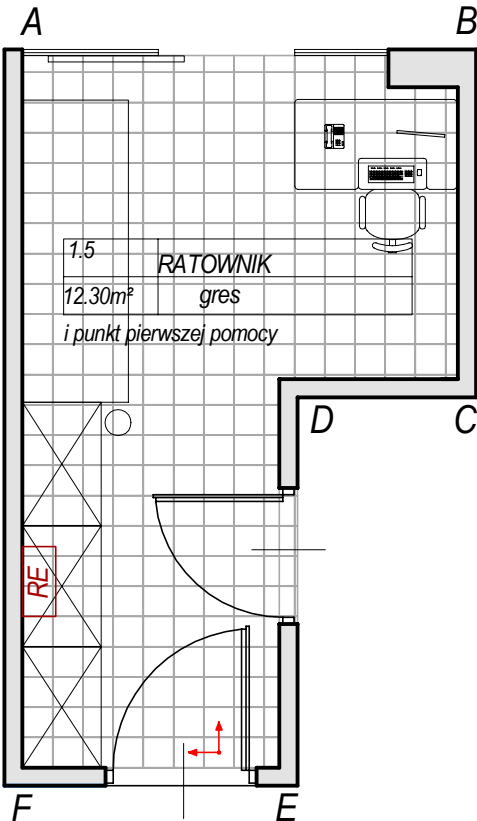



POM. RATOWNIKA I PUNKT
PIERWSZEJ POMOCY

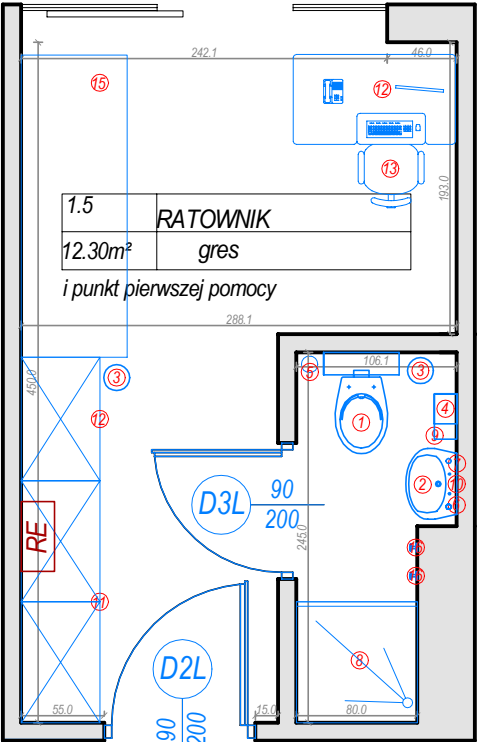


Płytki podłogowe
powierzchnia: 10.7m²

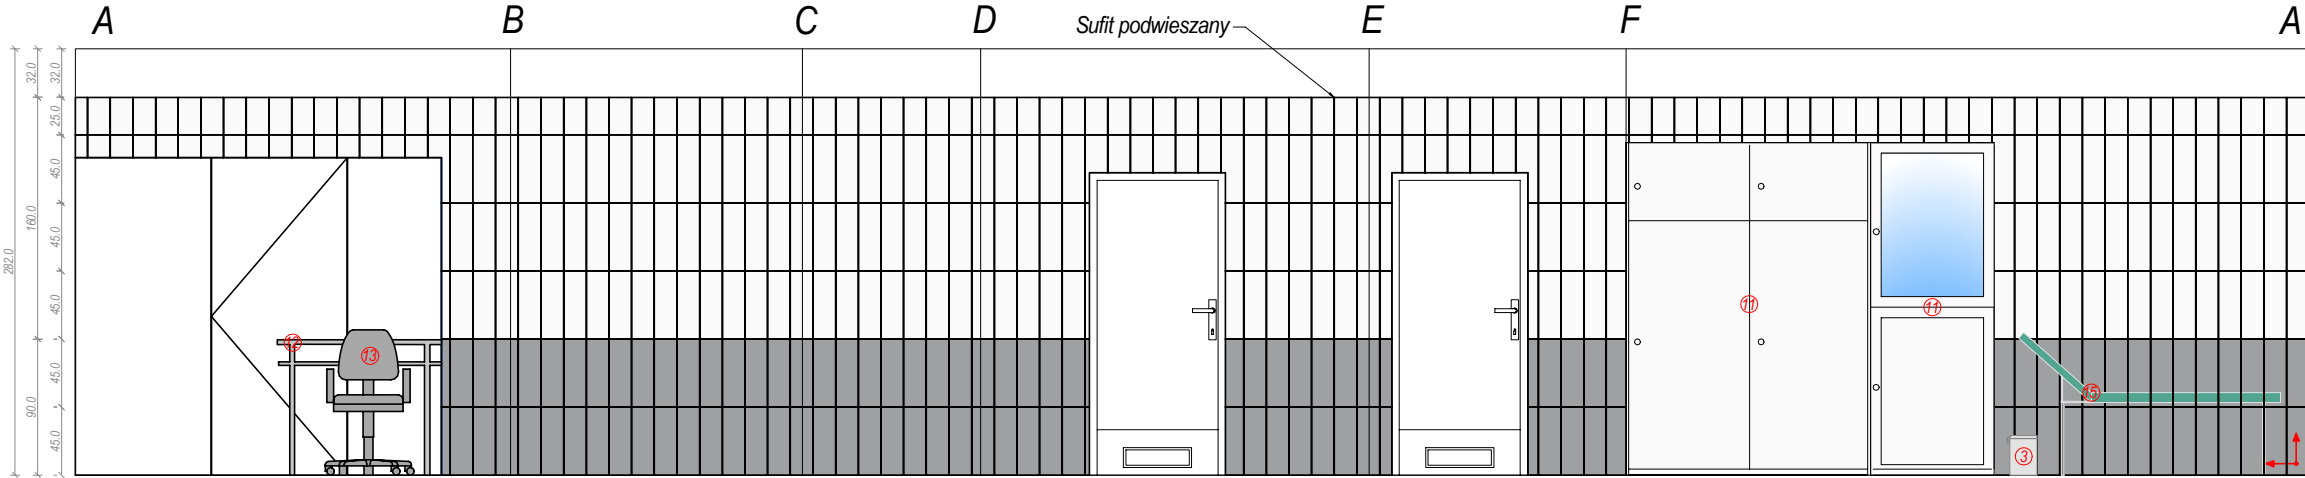

Płytki ścienne w kolorze szarym
powierzchnia: 18.8m²
wysokość położenia: 90-250cm
Płytki ścienne w kolorze białym
powierzchnia: 9.4m²
wysokość położenia: 0-90cm

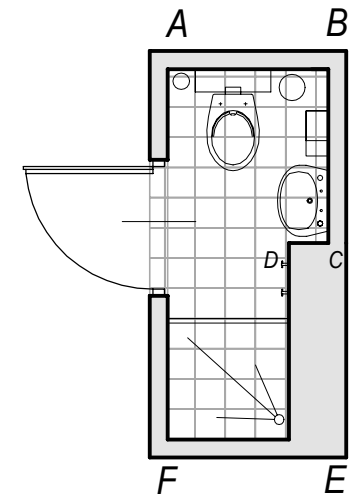


Płytki podłogowe
powierzchnia: 2.3m²

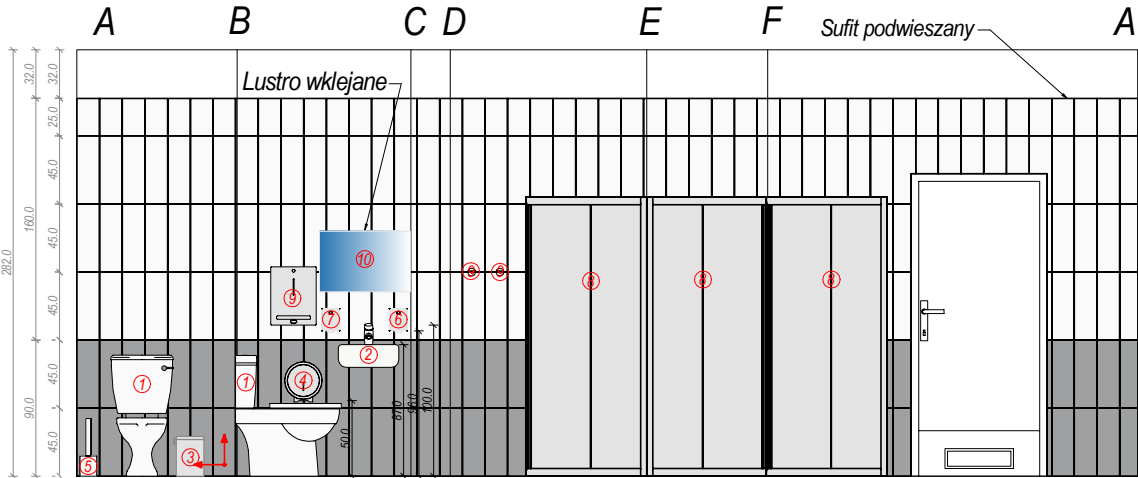


Płytki ścienne w kolorze szarym
powierzchnia: 10.2m²
wysokość położenia: 90-250cm
Płytki ścienne w kolorze białym
powierzchnia: 5.5m²
wysokość położenia: 0-90cm





POM. PORZĄDKOWE

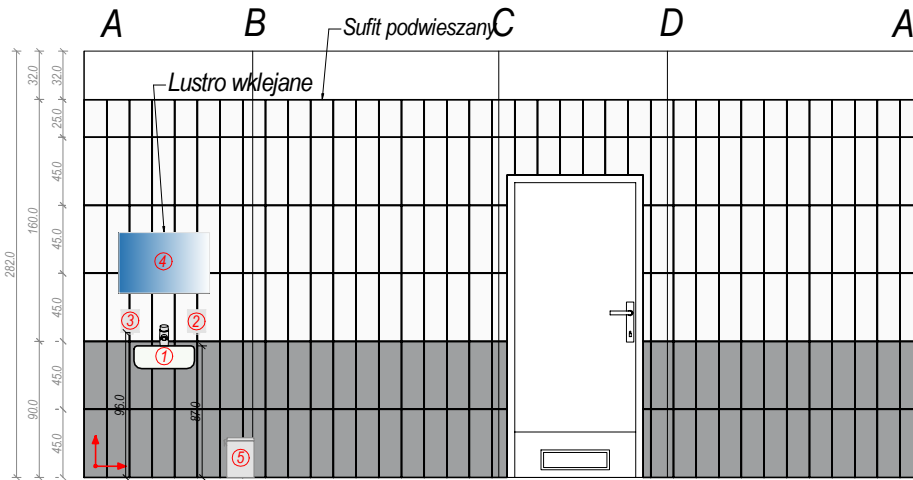

Płytki podłogowe
powierzchnia: 1.9m²



Płytki ściene w kolorze szarym
powierzchnia: 7.7m²
wysokość położenia: 90-250cm
Płytki ściene w kolorze białym
powierzchnia: 4.1m²
wysokość położenia: 0-90cm

Legenda		
	Płytki ścienna w kolorze białym, wykończenie MAT, wymiar 448 x 148mm Grubość 8 mm	
	Płytki ścienna w kolorze szarym, wykończenie MAT, wymiar 448 x 148mm Grubość 8 mm	
	Płytki podłogowa w kolorze RAL 9016, wykończenie MAT, wymiar 198 x 198mm Antypoślizgowość min. R10B Grubość 8 mm	
	Początek i kierunek układania płytek	
Wypożażenie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego: Miska ustępowa. Umywalka wisząca w komplecie z baterią czasowa sztorcowa i syfonem. Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej, srebrny. Podajnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, srebrny, satynowy. Szczotka do WC. Dozownik mydła, wiszący, ze stali nierdzewnej, kolor srebrny, satynowy. Dozownik płynu do dezynfekcji, wiszący, ze stali nierdzewnej, kolor srebrny, satynowy. Kabina prysznicowa z brodzikiem. Stalowy pojemnik na ręczniki papierowe. D. Lustro wklejane w licu płytek, wym. 70x50cm 1. Szafa 2. Gablota na lekarstwa 3. Biurko 4. Krzesło biurowe 5. Kozetka lekarska 6. Wieszak 2 punktowy stalowy		
Wszystkie elementy wyposażenie muszą być wykonane z trwałych materiałów, odpornych na akty wandalizmu.		
Wypożażenie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego: Umywalka wisząca w komplecie z baterią czasowa sztorcowa i syfonem. Dozownik mydła, wiszący, ze stali nierdzewnej, kolor srebrny, satynowy. Dozownik płynu do dezynfekcji, wiszący, ze stali nierdzewnej, kolor srebrny, satynowy. Lustro wklejane w licu płytek, wym. 70x50cm Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej, srebrny.		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
<div><div>Kremer graf</div><div>Biurowie projektowe KREMER GRAF mgr inż. Sebastian Kremer ul. T. Tytusowskiego 48, 80-169 GDAŃSK tel/fax: 58-380-31-14 www.kremergraf.com.pl</div></div>		
NAZWA INWESTYCJI		
Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellońska 14 w Gdańsku obręb 0017 dz. nr 18, 5/3		
OBIĘKT / ADRES INWESTYCJI:		
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Gdańsku ul. Jagiellońska 14 80-371 Gdańsk dla działki nr 18, 63/5, obręb 0017		
INWESTOR:		
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska ul. Zagłowa 11 80-560 Gdańsk		
PROJEKTANT	NR UPRAWNIENI	PODPIS
opracował:		
mgr inż. arch. Katarzyna Pryśko	-	
projektował:		
mgr inż. arch. Klaudia Filipiak	07/P00KK/IV/2014	
sprawił:		
mgr inż. arch. Joanna Żywłuk	PO/KK/028/02	
TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM:	BRANŻA:
PROJEKT.	TECHNICZNY	ARCHITEKTURA
Kład ścian pomieszczenia ratownika i pomieszczenia porządkowego	ARKUSZ (mm):	SKALA:
	297x600	1:50
		A-S-2