

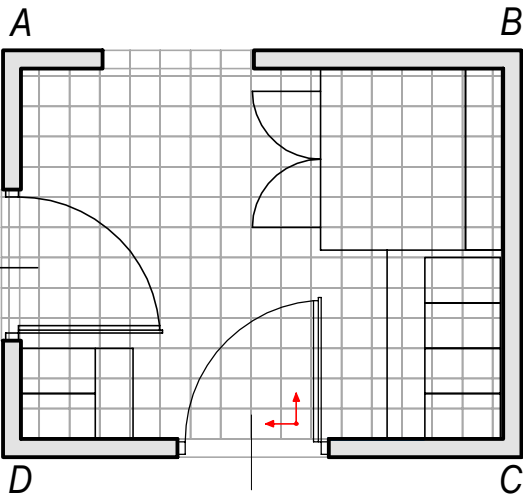



SZATNIA RODZINNA

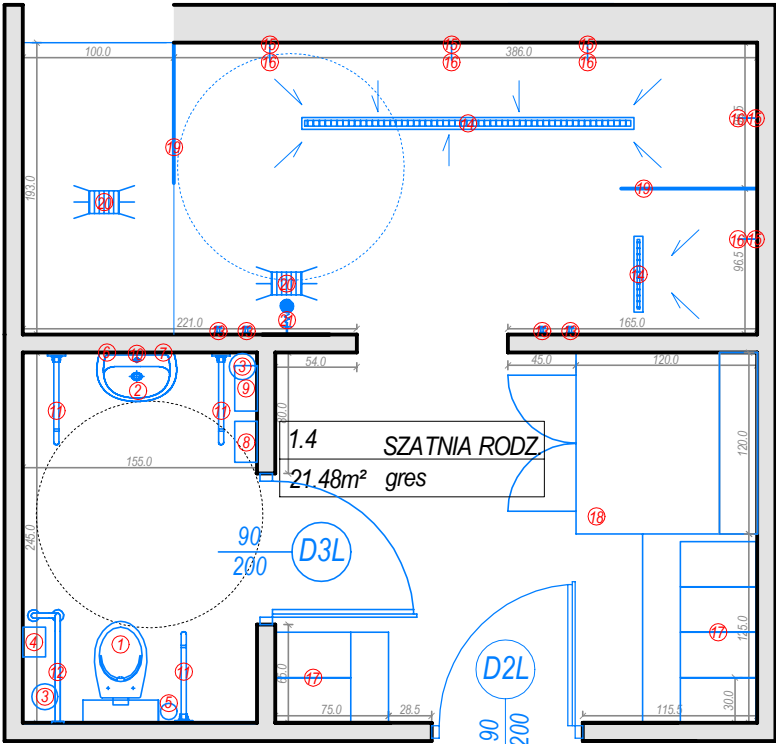


Płytki podłogowe  
powierzchnia: 8.3m²

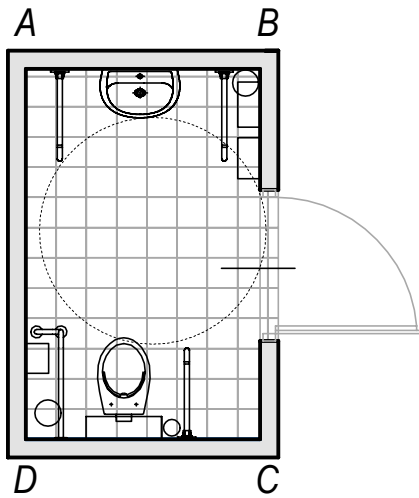


Płytki podłogowe  
powierzchnia: 3.9m²

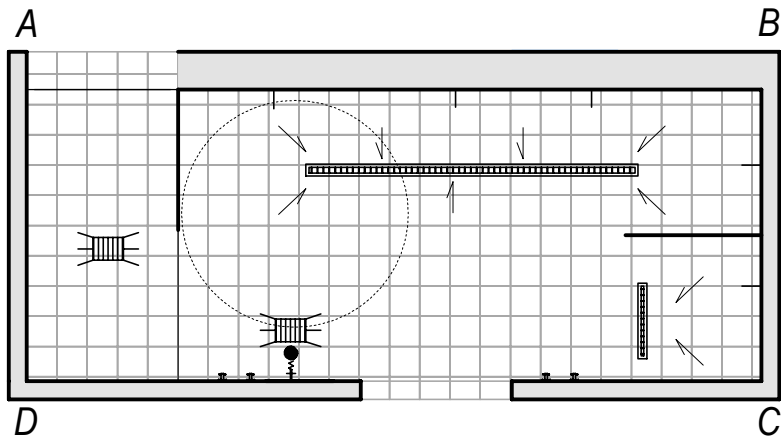


Płytki podłogowe  
powierzchnia: 9.7m²

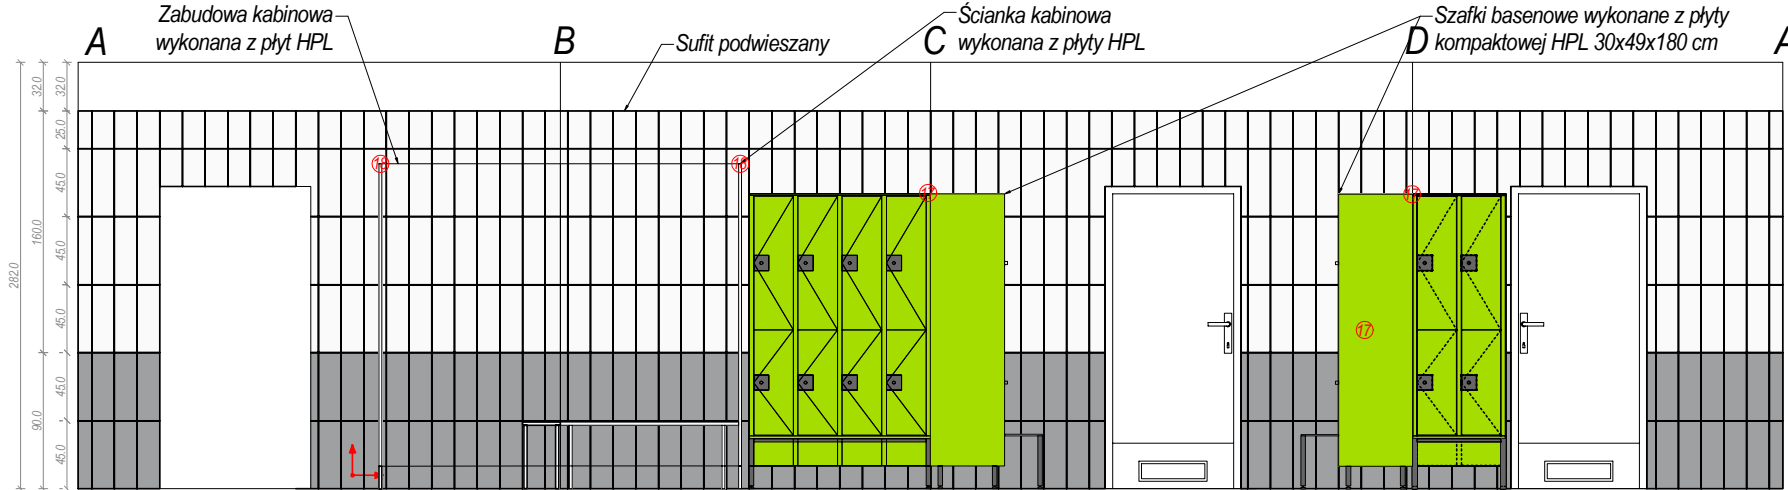

Płytki ścienne w kolorze szarym  
powierzchnia: 15m²  
wysokość położenia: 90-250cm  
Płytki ścienne w kolorze białym  
powierzchnia: 7.6m²  
wysokość położenia: 0-90cm

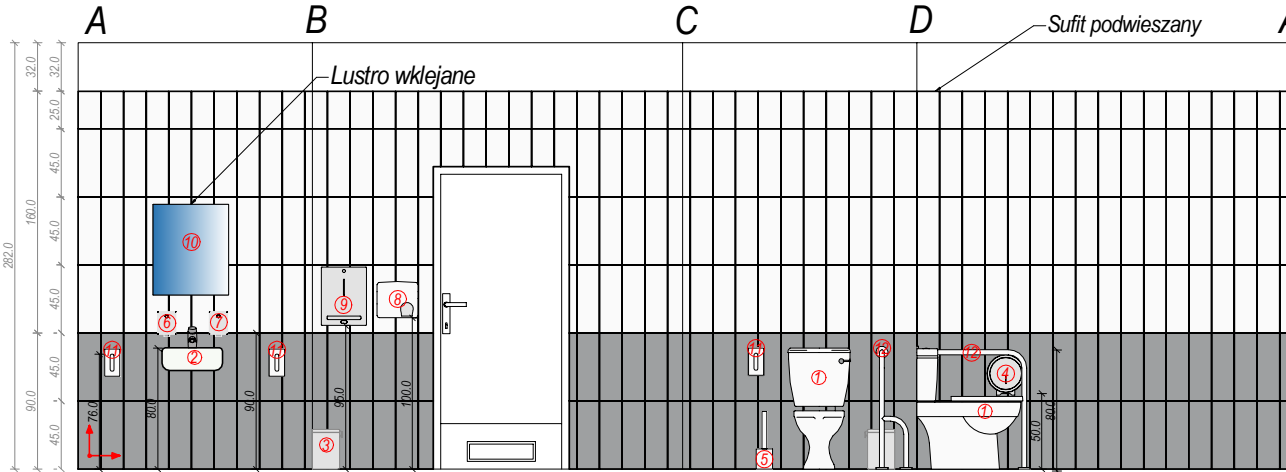

Płytki ścienne w kolorze szarym  
powierzchnia: 11.7m²  
wysokość położenia: 90-250cm  
Płytki ścienne w kolorze białym  
powierzchnia: 6.3m²  
wysokość położenia: 0-90cm

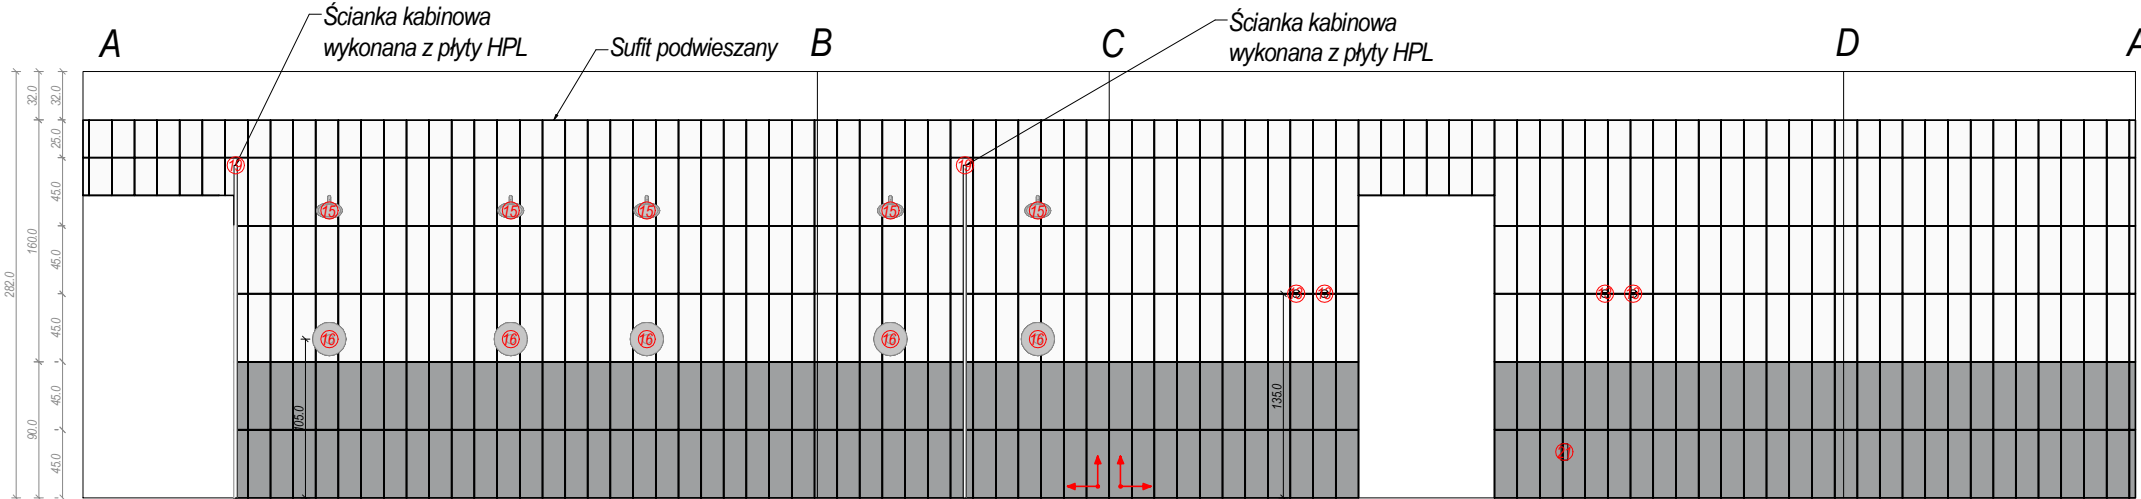

Płytki ścienne w kolorze szarym  
powierzchnia: 19.7m²  
wysokość położenia: 90-250cm  
Płytki ścienne w kolorze białym  
powierzchnia: 10.5m²  
wysokość położenia: 0-90cm

Legenda		
	Płytki ścienna w kolorze białym, wykończenie MAT, wymiar 448 x 148mm Grubość 8 mm	
	Płytki ścienna w kolorze szarym, wykończenie MAT, wymiar 448 x 148mm Grubość 8 mm	
	Płytki podłogowa w kolorze RAL 9016, wykończenie MAT, wymiar 198 x 198mm Antypoślizgowość min. R10B Grubość 8 mm	
	Początek i kierunek układania płytek	

- Wypożażenie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego:**
1. Miska ustępowa.
  2. Umywalka wisząca w komplecie z baterią czasowa sztorcowa i syfonem.
  3. Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej, srebrny.
  - (w kabinie ustępowej).
  4. Podajnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, srebrny, satynowy.
  5. Szczotka do WC.
  6. Dozownik mydła, wiszący, ze stali nierdzewnej, kolor srebrny, satynowy.
  7. Dozownik płynu do dezynfekcji, wiszący, ze stali nierdzewnej, kolor srebrny, satynowy.
  8. Elektryczna suszarka do rąk w obudowie ze stali metalowej, uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym.
  9. Stalowy pojemnik na ręczniki papierowe.
  10. Lustro przeznaczone do łazienek dla osób nsp. Lustro uchylne o wymiarach 70x50cm oprawione w ramkę z metalowym wykończeniem. Posiada regulację kąta nachylenia.
  11. Poręcz ścienna uchylina ze stali nierdzewnej o Ø25mm, długość uchwyty 60cm
  12. Poręcz stała pion poziom.
  13. Wieszak 2 punktowy stalowy.
  14. Systemowy odpływ liniowy stalowy.
  15. Bateria prysznicowa podtynkowa czasowa na wodę zmieszana.
  16. Głowica natryskowa podtynkowa.
  17. Szafla basenowa.
  18. Kabina przebieralni z kaweczką HPL.
  19. Ścianka HPL.
  20. Kratka odpływowa.
  21. Złączka do węża.

Wszystkie elementy wyposażenie muszą być wykonane z trwałych materiałów, odpornych na akty wandalizmu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
<b>Kremer graf</b>		
NAZWA INWESTYCJI		
Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellońska 14 w Gdańsku obręb 0017 dz. nr 18, 5/3		
OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:		
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Gdańsku ul. Jagiellońska 14 80-371 Gdańsk działka nr 18, 63 /5, Obręb 0017	INWESTOR:	
	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska ul. Zagłowa 11 80-560 Gdańsk	
PROJEKTANT	NR UPRAWNIENI	PODPIS
opracował:		
mgr inż. arch. Katarzyna Prysko	-	
projektował:		
mgr inż. arch. Klaudia Filipiak	07/P00KK/IV/2014	
sprawił:		
mgr inż. arch. Joanna Żywłuk	PO/KK/028/02	
TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM:	BRANŻA:
PROJEKT.	TECHNICZNY	ARCHITEKTURA
Kład ścian pomieszczenia szatni rodzinnej	ARKUSZ (mm):	SKALA:
	297x600	1:50
		A-S-1