

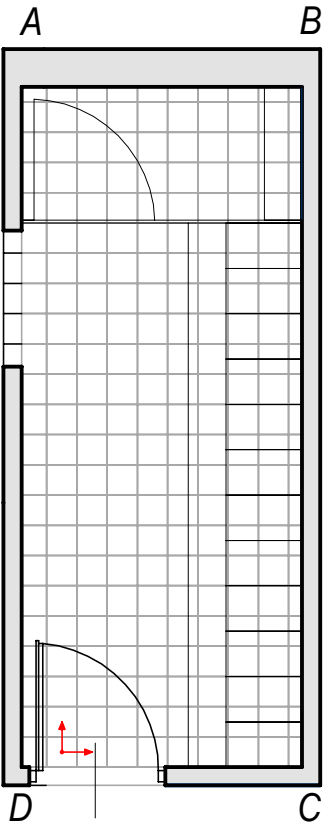



SZATNIA DAMSKA

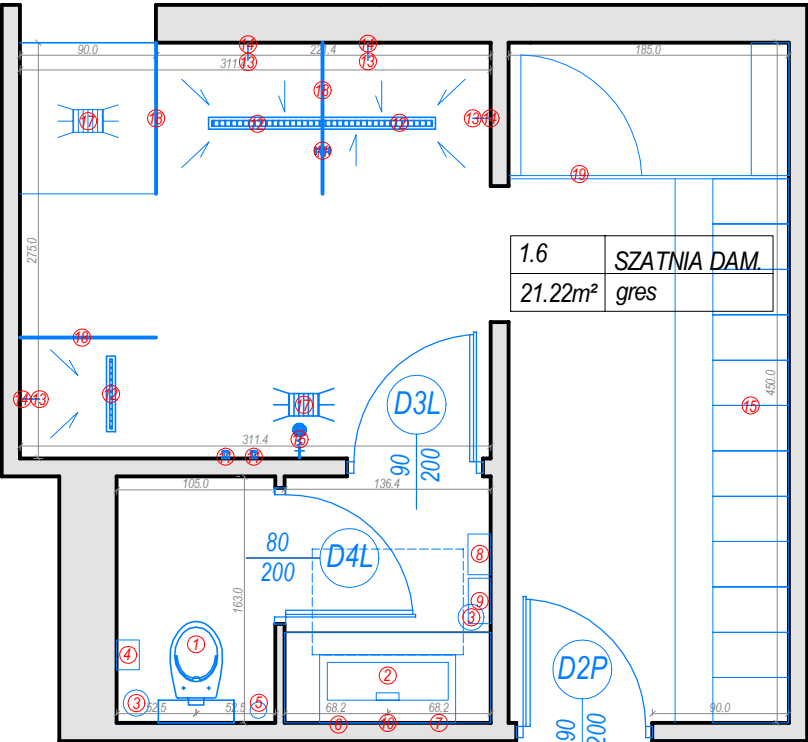


Płytki podłogowe  
powierzchnia: 8.5m²

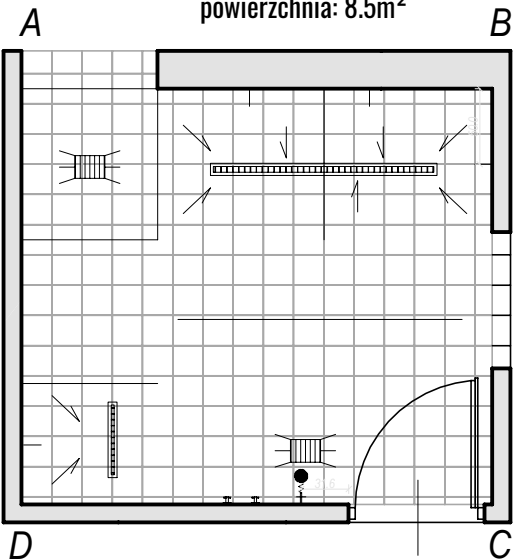


Płytki podłogowe  
powierzchnia: 9m²

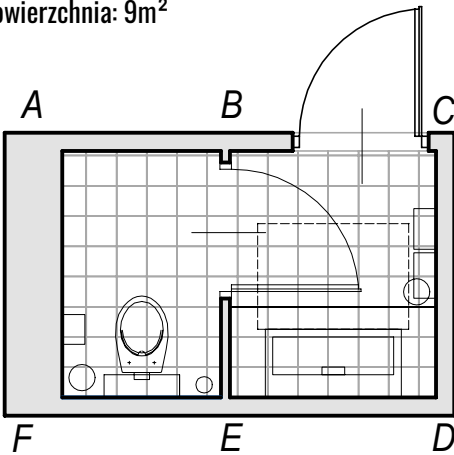


Płytki podłogowe  
powierzchnia: 4.1m²

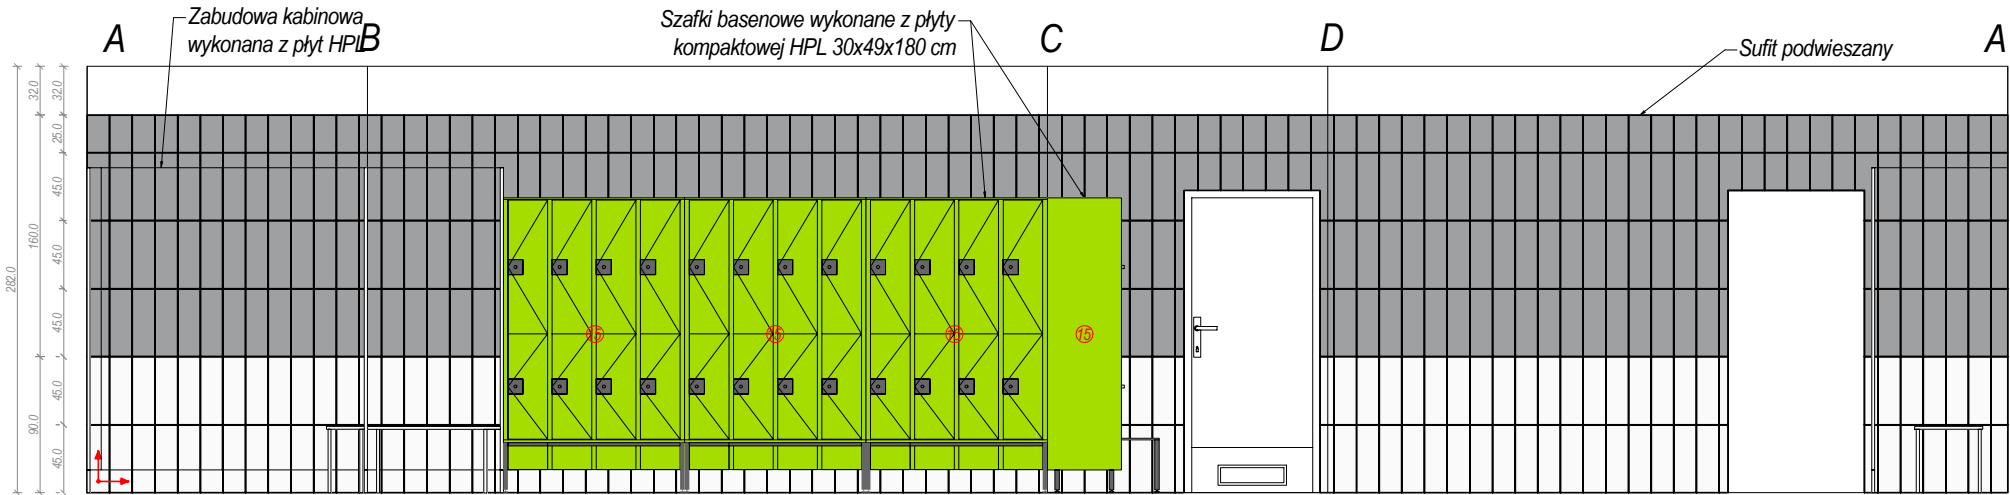

Płytki ścienna w kolorze szarym  
powierzchnia: 18.3m²  
wysokość położenia: 90-250cm  
Płytki ścienna w kolorze białym  
powierzchnia: 9.8m²  
wysokość położenia: 0-90cm

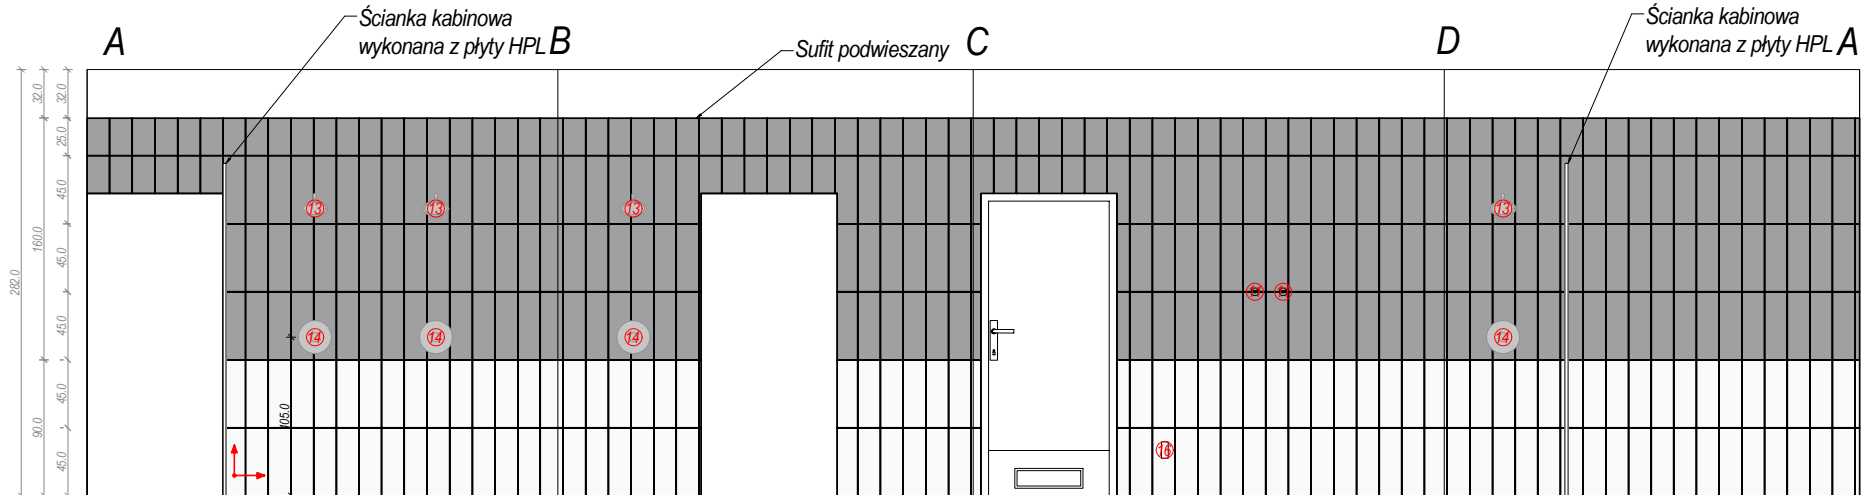

Płytki ścienna w kolorze szarym  
powierzchnia: 15.7m²  
wysokość położenia: 90-250cm  
Płytki ścienna w kolorze białym  
powierzchnia: 8.1m²  
wysokość położenia: 0-90cm

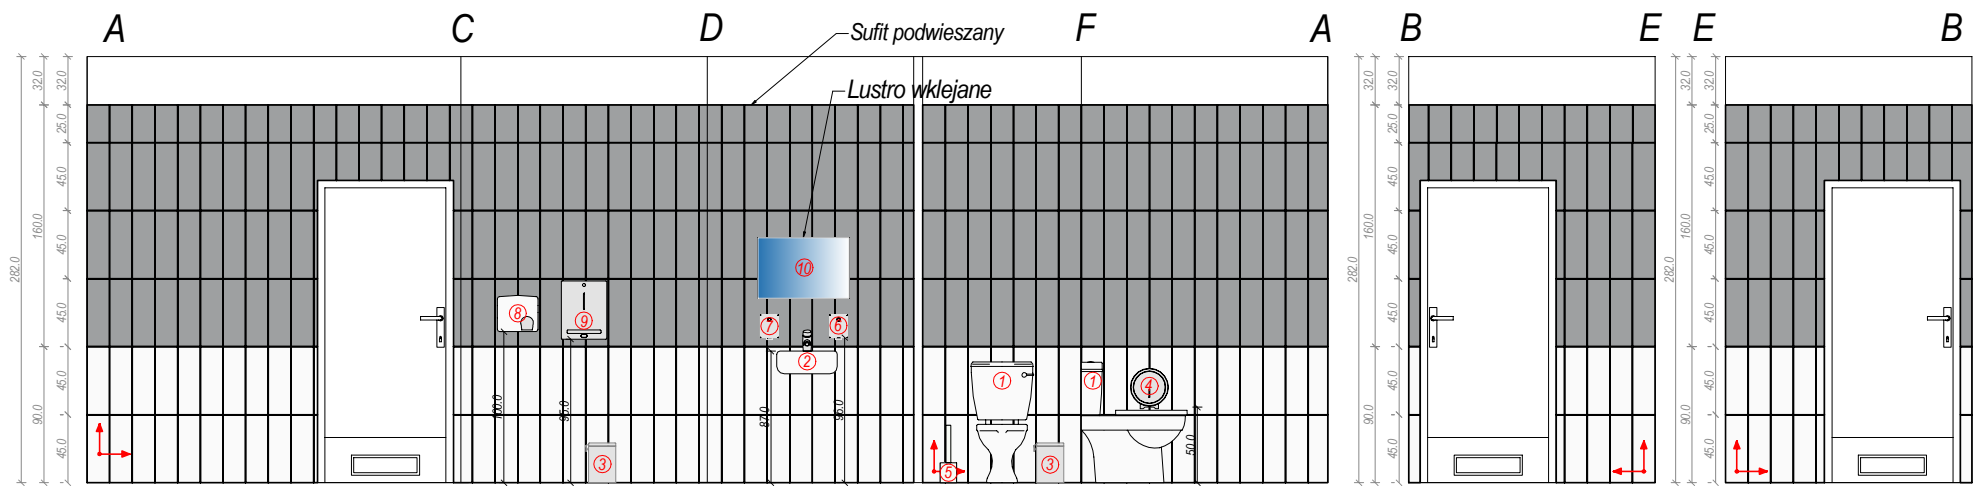

Płytki ścienna w kolorze szarym  
powierzchnia: 15.1m²  
wysokość położenia: 90-250cm  
Płytki ścienna w kolorze białym  
powierzchnia: 7.7m²  
wysokość położenia: 0-90cm

Legenda

	Płytki ścienna w kolorze białym, wykończenie MAT, wymiary 448 x 148mm Grubość 8 mm
	Płytki ścienna w kolorze szarym, wykończenie MAT, wymiary 448 x 148mm Grubość 8 mm
	Płytki podłogowe w kolorze RAL 9016, wykończenie MAT, wymiary 198 x 198mm Antypoślizgowość min. R10B Grubość 8 mm
	Początek i kierunek układania płytek

- Wypożyczenie pomieszczenia higienicznego - sanitarnego:
1. Miska ustępowa.
  2. Umywalka w komplecie z baterią czasową sztorcową i syfonem.
  3. Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej, srebrny.
  - (w kabinie ustępowej).
  4. Podajnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, srebrny, satynowy.
  5. Szczotka do WC.
  6. Dozownik mydła, wiszący, ze stali nierdzewnej, kolor srebrny, satynowy.
  7. Dozownik płynu do dezynfekcji, wiszący, ze stali nierdzewnej, kolor srebrny, satynowy.
  8. Elektryczna suszarka do rąk w obudowie ze stali metalowej, uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym.
  9. Stalowy pojemnik na ręczniki papierowe.
  10. Lustro wklejane w lico płytek, wym. 70x50cm
  11. Wieszak 2 punktowy stalowy.
  12. Systemowy odpływ liniowy stalowy.
  13. Bateria prysznicowa podtynkowa czasowa na wodę zmieszaną.
  14. Głowica natryskowa podtynkowa.
  15. Szafka basenowa
  16. Złącza do węża
  17. Kratka odpływowa
  18. Ścianka HPL
  19. Kabina przebiegająca z ławeczką HPL

Wszystkie elementy wyposażenia muszą być wykonane z trwałych materiałów, odpornych na akty wandalizmu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
<b>Kremer graf</b>		
Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inż. Sebastian Kremer ul. T. Tytuski 48, 80-169 GDAŃSK tel/fax: 58-380-3114 www.kremergraf.com.pl		
NAZWA INWESTYCJI		
Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellońska 14 w Gdańsku obręb 0017 dz. nr 18, 5/3		
OBIĘKT / ADRES INWESTYCJI:	INWESTOR:	
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Gdańsku ul. Jagiellońska 14 80-371 Gdańsk dla działki nr 18, 53 i 5. Obręb 0017	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska ul. Zagłowa 11 80-560 Gdańsk	
PROJEKTANT	NR UPRAWNIENI	PODPIS
opracował: mgr inż. arch. Katarzyna Pryśko	-	
projektował: mgr inż. arch. Klaudia Filipiak	07/POOKK/IV/2014	
sprawił: mgr inż. arch. Joanna Żywłuk	PO/KK/028/02	
TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM:	BRANŻA:
PROJEKT.	TECHNICZNY	ARCHITEKTURA
Kład ścian pomieszczenia szatni damskiej	ARKUSZ (mm):	SKALA:
297x600	1:50	NR RYSUNKU:
		A-S-3