




STOJAK NA ROWERY - 4 SZT.



ŁAWKA PARKOWA - 14 SZT.



ŚMIETNIK - 9 SZT.

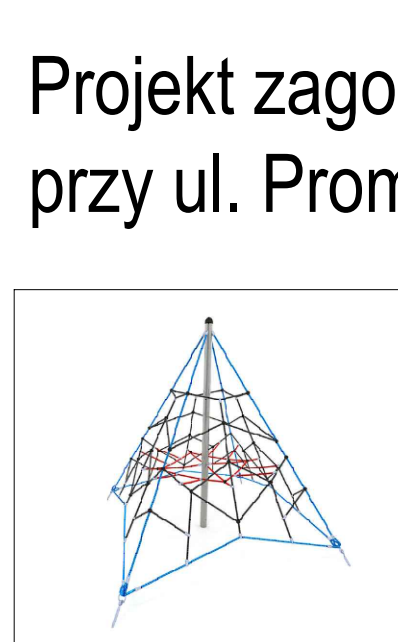

LINARIUM - 1 SZT.



ŚLIZGAWKA - 1 SZT.



BUJAK - ROWEREK - 2 SZT.



BOISKO WIELOFUNKCYJNE
wym. 11,0 x 20,0m



LUPA TERENOWA - 1 SZT.



BULODROM

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500 Obiekt: Gdańsk - ul. Posejdona

Jednostka ewidencyjna: 226101_1
Długość ewidencyjna: 0001 Osowa
Nr sekcji: 6.222.24.14.2.1
ID: WG-III.6640.1.1395.2020



Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny układ odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę:



Gdańsk, dnia: 2020.05.20

LEGENDA:

--- Długość granicy obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Służebności gruntowych nie badano.

W dniu 2020.05.13 uzupełniono o treść nakładki RKSPUT Gdańsk - nie występują

Signed by / Podpisano przez:

Dorota Lidia Bulicz
Urząd Miejski w Gdańsku

Date / Data: 2020-06-02 12:59



LEŻAK MIEJSKI - 3 SZT.




STÓŁ DO GRY W SZACHY - 1 SZT.




HAMAK MIEJSKI - 1 SZT.

Projekt zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Prometeusza w Gdańsku Osowa

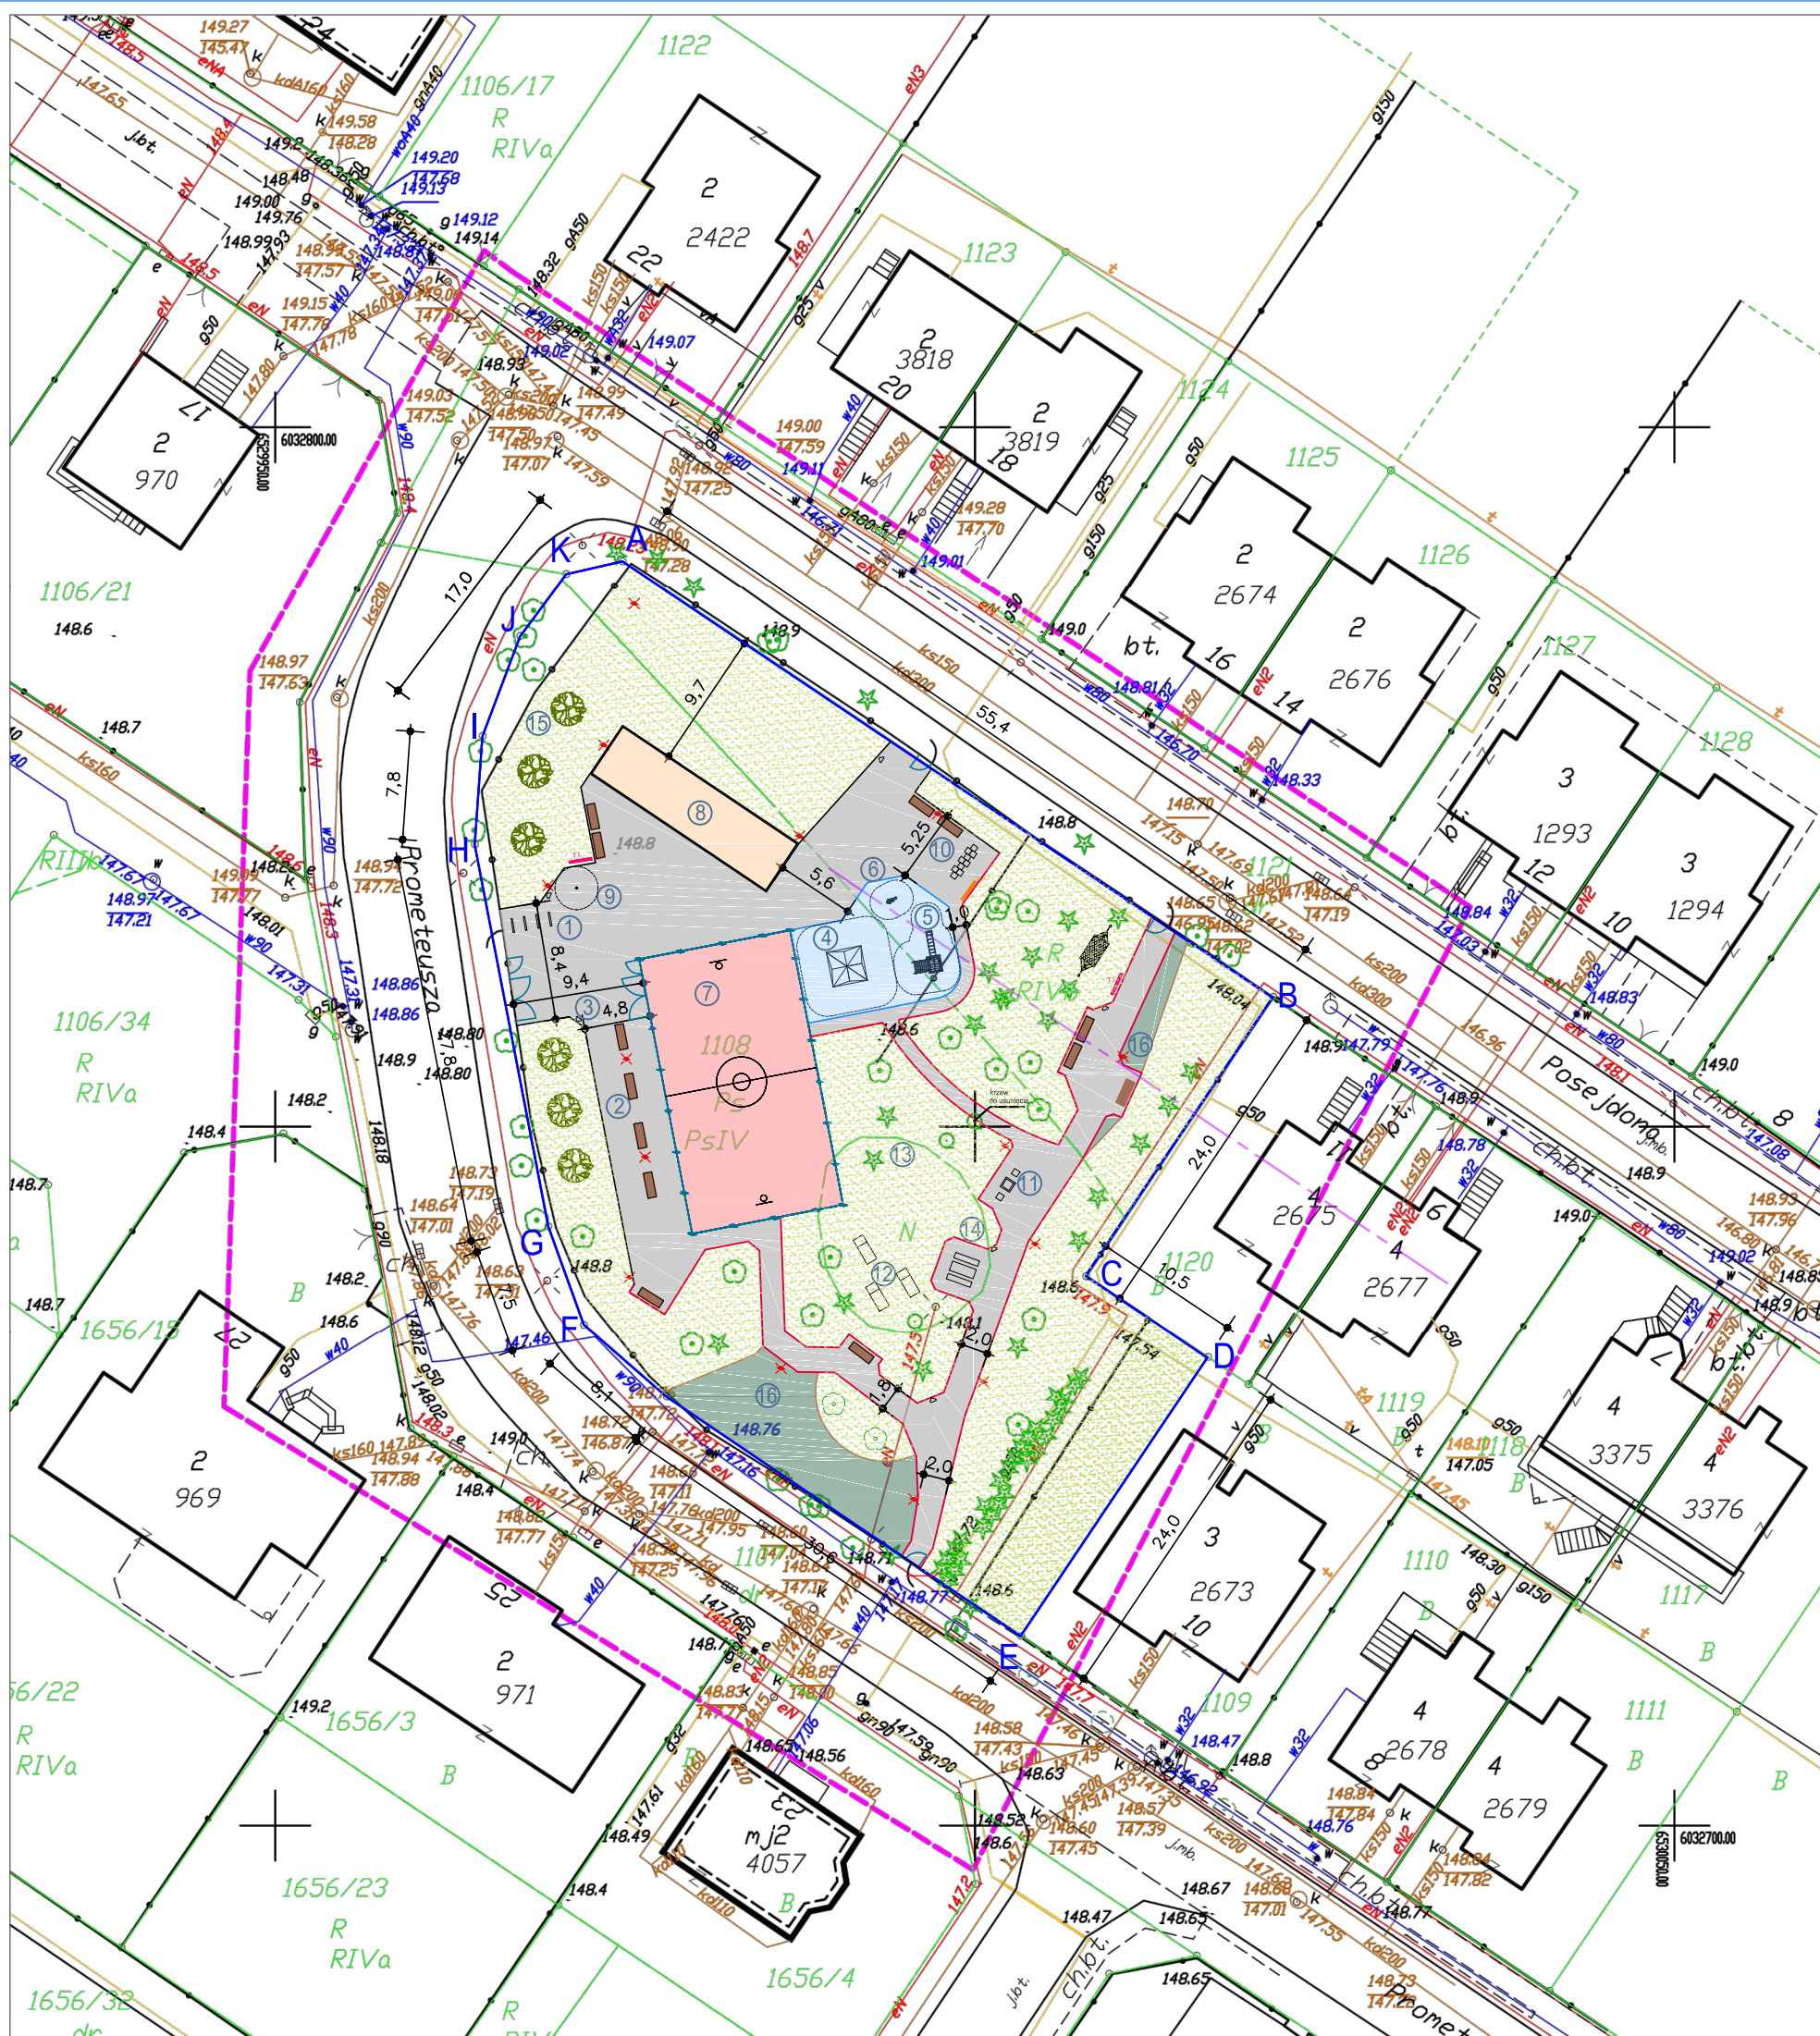

- LEGENDA:
- A, B, C, ... - EWIDENCYJNA GRANICA DZIAŁKI INWESTORA
POWIERZCHNIA DZIAŁKI - 2580,0 m²
 - LINIA 10 M OD LINII ROZGRANICZAJĄCEJ DROGĘ
 - ISTNIEJĄCE OGRODZENIE TERENU Z SIATKI
 - NOWE FURTKI - szer. 1,1m, wys. 1,5m - 4 szt.,
NOWE BRAMA WJAZDOWA - szer. 3,0m, wys. 1,5m - 1 szt.
 - ISTNIEJĄCE DRZEWIA I KRZEWY
 - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
- ZWIROWO - GLINIASTA - ok. 610,0 m²
 - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZWIROWA
- ok. 88,0 m²
 - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
BOISKA SPORT. WIELOFUNKCYJNEGO - 220,0 m²
 - NAWIERZCHNIA BOISKA BULODROM - 60,0 m²
 - KAMIEŃ NATURALNY
 - PROJEKTOWANE OGRODZENIE BOISKA WYS. 6M
DŁUGOŚĆ 62,0 M + FURTKA SZER. 1,1 M + BRAMA SZER. 3,0 M
 - PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 6x20x100 cm
DŁUGOŚĆ ok. 90 m
 - PROJEKTOWANE OBRZEŻE ELASTYCZNE 6x20x100 cm
DŁUGOŚĆ ok. 38,0 m
 - PROJEKTOWANE OBRZEŻE ELASTYCZNE Z POLIETYLENU
7,8x8,5x100 cm - DŁUGOŚĆ ok. 125,0 m
 - PROJEKTOWANE OBRZEŻE TRAWNIKOWE
DŁUGOŚĆ ok. 35,0 m
 - PROJEKTOWANE RABATY KWIATOWE
- POWIERZCHNIA ok. 158,0 m²
 - PROJEKTOWANA ZIELEŃ TRAWNIKOWA
- POWIERZCHNIA ok. 1350,0 m²
 - PROJEKTOWANE NASADZENIA DRZEW
 - PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE TERENU - LAMPY
PARKOWE - 19 sztuk
 - PROJEKTOWANE ŁAWKI PARKOWE - 14 sztuk
 - PROJEKTOWANE ŚMIETNIKI - 9 sztuk
 - PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY - 4 sztuki
 - PROJEKTOWANE PŁYTY CHODNIKOWE
- POWIERZCHNIA 1,7 m²
 - PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYJNA - 2 sztuki
 - PROJEKTOWANA TABLICA REGULAMINOWA - 2 sztuki



GRAŻNIK W KLASY
- PŁYTY BETONOWE



ŁAWA PIKNIKOWA - 1 SZT.




HORTENSJA OGRODOWA



BERBERYS THUNBERGA




BERBERYS THUNBERGA
RED ROCKET




TAWUŁA GESTOKWIATOWA



TAWUŁA JAPONSKA



LIPA DROBNOLISTNA "RANCHO"



PIECIORNIK



BERBERYS THUNBERGA



BERBERYS THUNBERGA
RED ROCKET

PROJEKTOWY		PROJ-INVEST SP. Z O.O.		SKALA 1:500	
81-100 Toruń, ul. Poznańska 57 NIP: 556-234-03-90, tel. 505-181-032 www.mmpoj-bud.pl , E-MAIL: biuro@mmpoj-bud.pl		Nr rys. 1			
Investor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Zagłowa 11, 80-560 Gdańsk		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
OBJEKT: Teren zielony przy ul. Prometeusza (Park Posejdona) w Gdańsku, dzielnica Osowa działka nr ewid. 1108, obręb 0001 Osowa					
TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY UL. PROMETEUSZA W GDAŃSKU					
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY					
BRANŻA: ARCHITEKT - KONSTRUKCYJNA		upr. bud.		podpis	
ARCHITEKTURA projektowa		mgr inż. arch. Jacek Gawroński		KPOKK IARP 68/2010	
KONSTRUKCJA projektowa		mgr inż. Robert Taratuta		WRR-DT/7131/18/2002	
opracował		mgr inż. arch. Adriana Wroblewska-Lichota			
DATA: 20.07.2020 r.				A-2	