





Istn. szafa
oświetl. EOŚ SO-070
Kotobrzeska III

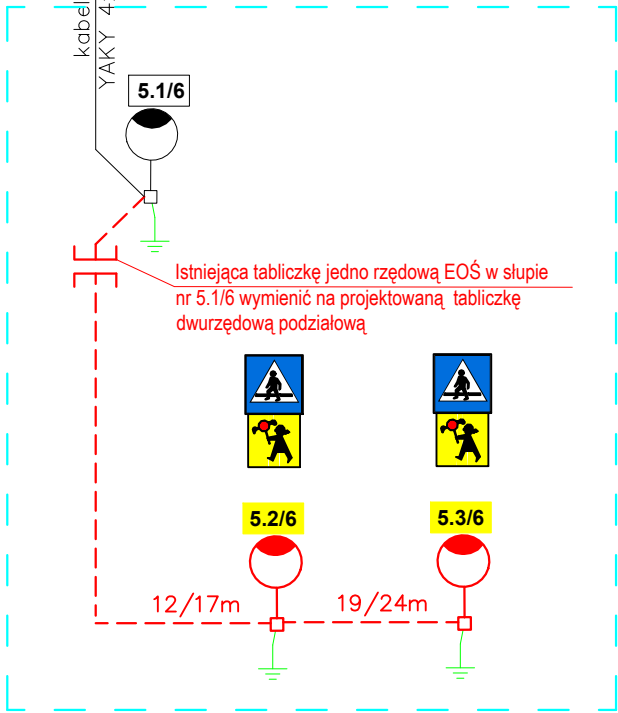

Jezdnia przy ul. Kolobrzeskiej

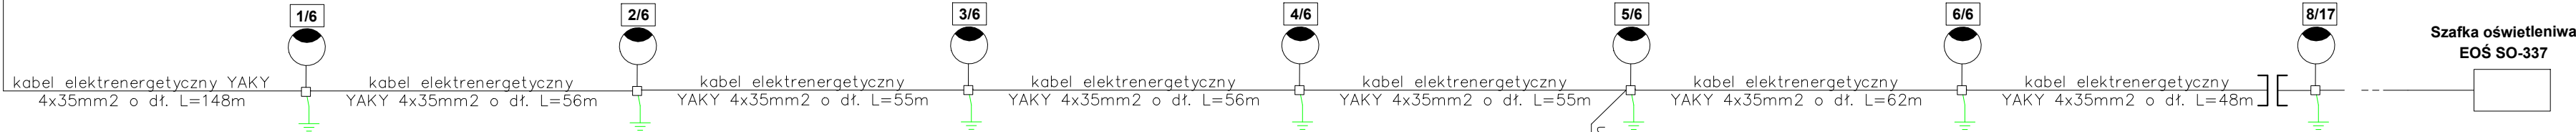

LEGENDA:



Istniejący słup EOŚ

Projektowana oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 47W 4000K. Oprawa montowana bezpośrednio na słupie okrągłym stożkowym o wys. h=6m pod kątem 10 st. wraz z fundamentem F-100/30 kolor RAL 9007

Projektowana linia oświetleniowa YAKXS 4x35 mm2 + bednarka ocynkowana FeZn 25x4

36/41m Długość projektowanej trasy / długość projektowanej linii kablowej

15/3 Nr słupa oświetleniowego / nr obwodu



Uziemienie słupa oświetleniowego R<10Ω


UWAGA

Na projektowane słupy nr 5.2/6, 5.3/6 należy przenieść istniejące oznakowanie pionowe tj.: znak D-6 "Przeście dla pieszych" oraz tablica T-27 "Agatka" mocując je za pomocą obejm oraz podkładów filcowych i gumowych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki malarskiej, zachowując skrajnię 0,5m od zewnętrznej krawędzi znaku w zględem drogi. Słupki ze znaków należy zdemontować i zdać na magazyn GZDiZ



- znak D-6 "Przeście dla pieszych" wym. 40x40cm

- tablica T-27 "Agatka" wym. 30x30cm



SANESKA

INŻYNIERIA BUDOWLANA

SANESKA


Mariusz Łopatyński

ul. Akcyjowa 18 14-241 Zgbrowo

email.: biuro.saneska@gmail.com

link: www.saneska.pl

tel. kom.: 514-193-622

Inwestycja:	Przebudowa drogi w ramach budowy oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kotobrzeskiej w m. Gdańsk.				
Adres inwestycji:	Gdańsk ul. Kotobrzeska dz. nr 96 obręb 0021, jednostka ewidencyjna 226101_1 M. Gdańsk, województwo Pomorskie, powiat M. Gdańsk				
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Zagłowa 11 80-560 Gdańsk			 <div> <div>Dyrekcja</div> <div>Rozbudowy</div> <div>Miasta Gdańska</div> </div>	
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY			Schemat elektryczny oświetlenia	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	E-2
Projektował:	Mariusz Łopatyński [spec. inst.]	POM/0183/PWBE/19		Skala:	b/s
Sprawił:	Marcin Szczepny [spec. inst.]	POM/0191/POOE/14		Data:	06.2022