



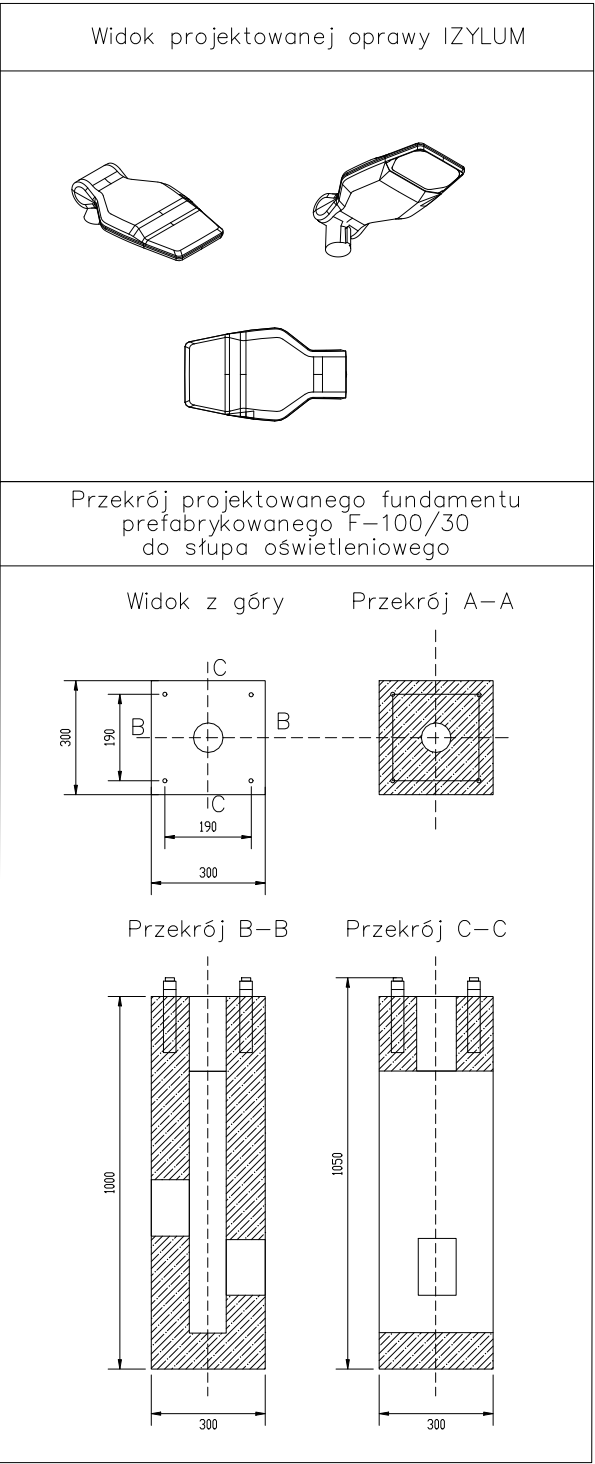

ul. Kołobrzeska

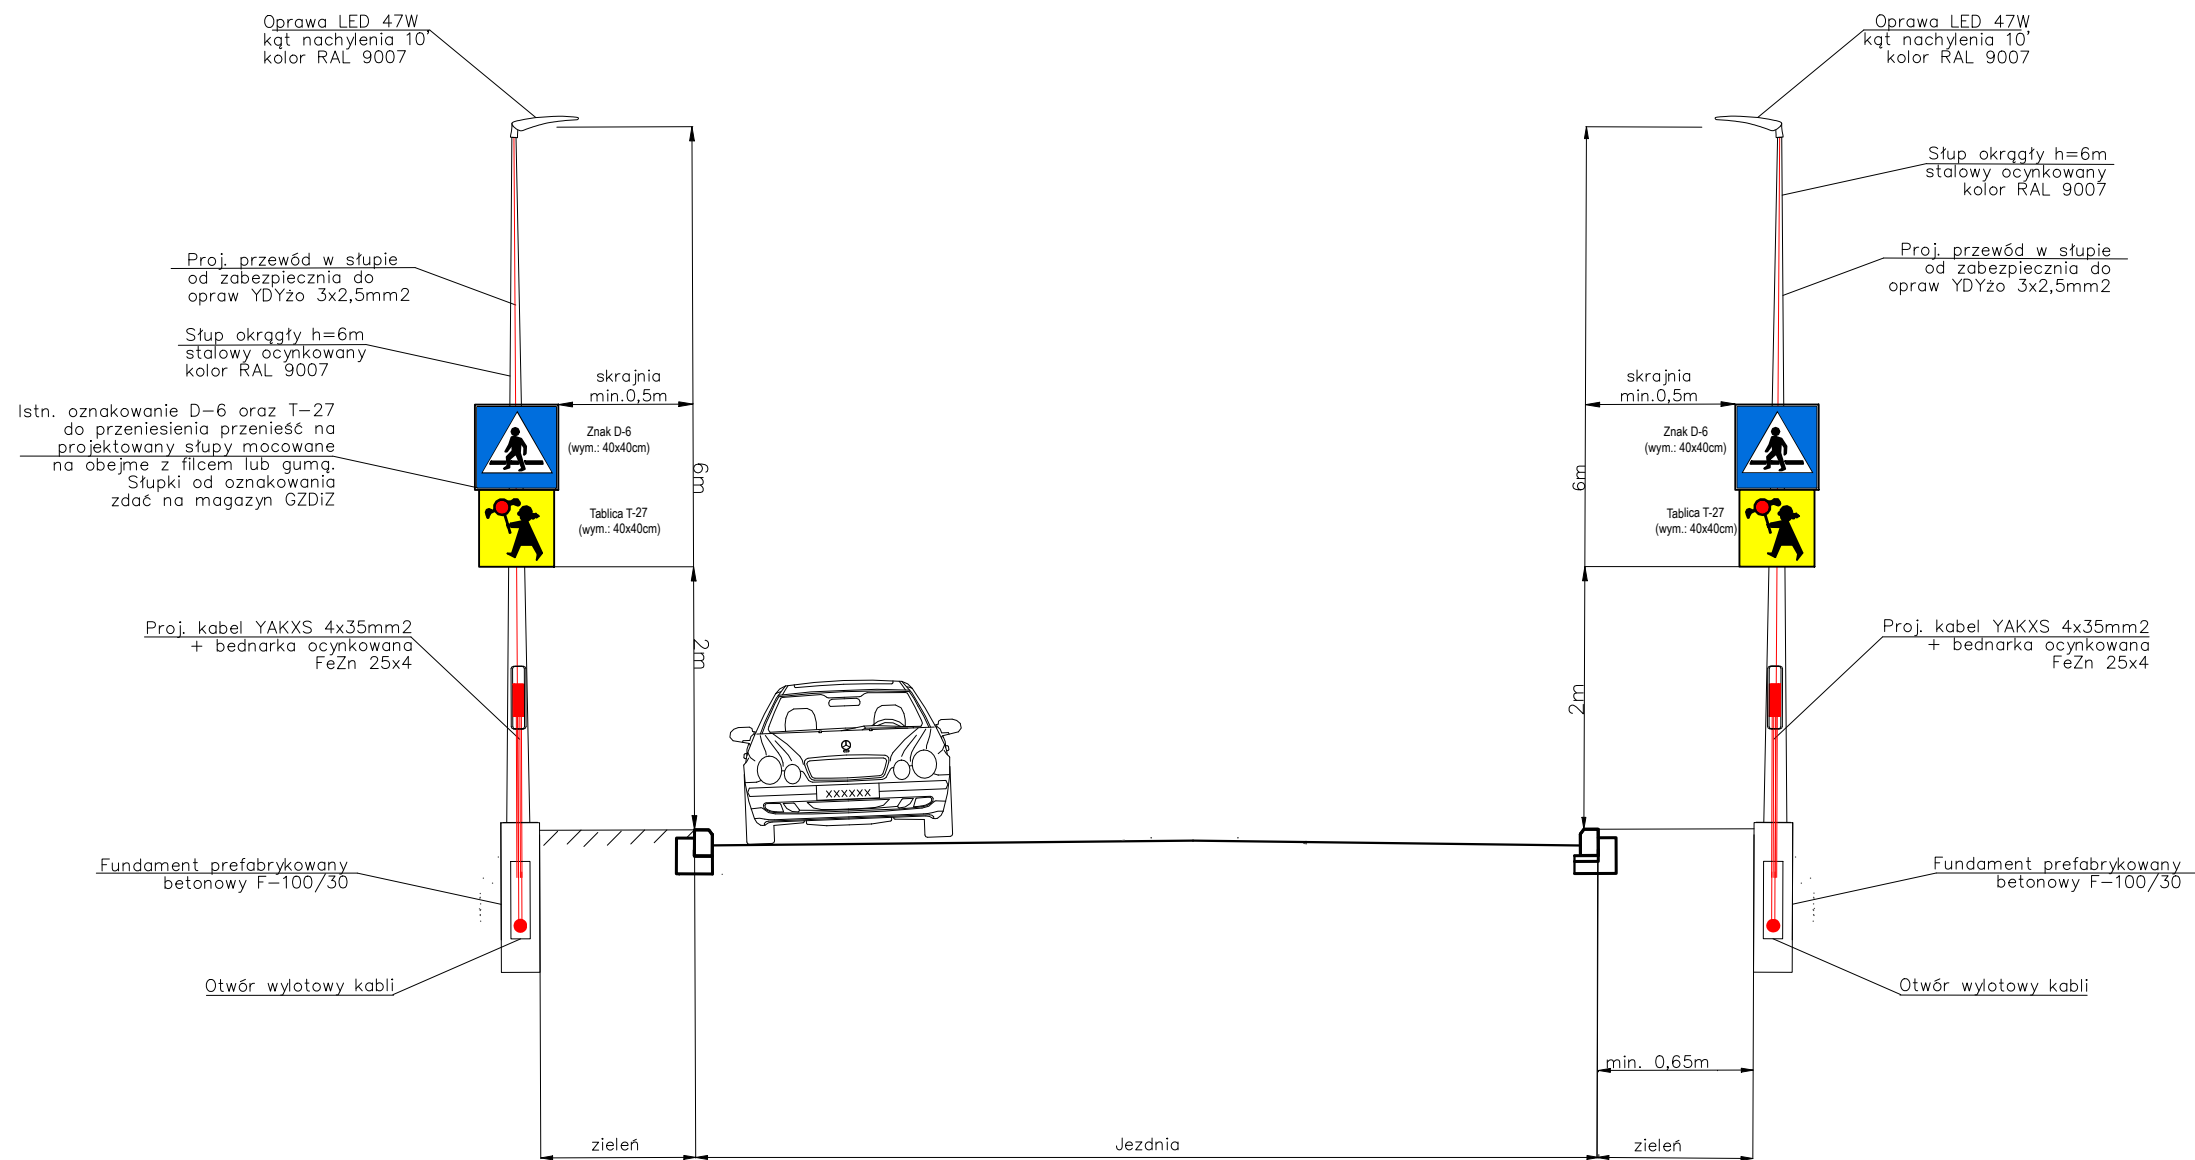

- UWAGI:
1. Fundament pomalować abizolem
 2. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika $h=5\text{cm}(\pm 1\text{cm})$, ponad powierzchnię utwardzoną $h=3\text{cm}(\pm 1\text{cm})$
 3. W przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy obłożyć ją płytami ażurowymi wokół 1,5m od słupa
 4. Słupy sytuować poza skrajnią min 0,5m od krawędzi krawężnika.
 5. Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.
 6. Minimalne wymiary wnętrza 100x300mm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnętrza.
 7. Stosować złącza IZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
 8. Numerację słupów nałować na wysokości 1,8m
 9. Słupy, wysięgniki i oprawy pomalować proszkowo fabrycznie na kolor RAL9007 mat. struktura
 10. Słupy sytuować możliwie w linii i równej odległości od jezdni/chodnika
 11. Znaki przełożone ze słupków na projektowany słupy muszą zachowywać po ich montażu 0,5m skrajni względem boku znaku do krawędzi krawężnika

 SANESKA Mariusz Łopatyński ul. Akacjowa 18 14-241 Ząbrowo email.: biuro.saneska@gmail.com link: www.saneska.pl tel. kom.: 514-193-622		Inwestycja: Przebudowa drogi w ramach budowy oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kołobrzeskiej w m. Gdańsk.			
Adres inwestycji:		Gdańsk ul. Kołobrzeska dz. nr 96 obręb 0021, jednostka ewidencyjna 226101_1 M. Gdańsk, województwo Pomorskie, powiat M. Gdańsk			
Inwestor:		Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Zagłowa 11 80-560 Gdańsk		 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	
Stadium:		PROJEKT WYKONAWCZY		Widok słupa oświetleniowego	
		Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr: E-3
Projektował:		Mariusz Łopatyński [spec. inst.]	POM/0183/PWBE/19	Skala:	b/s
Sprawdził:		Marcin Szczepny [spec. inst.]	POM/0191/POOE/14	Data:	06.2022