





ul. Człuchowska

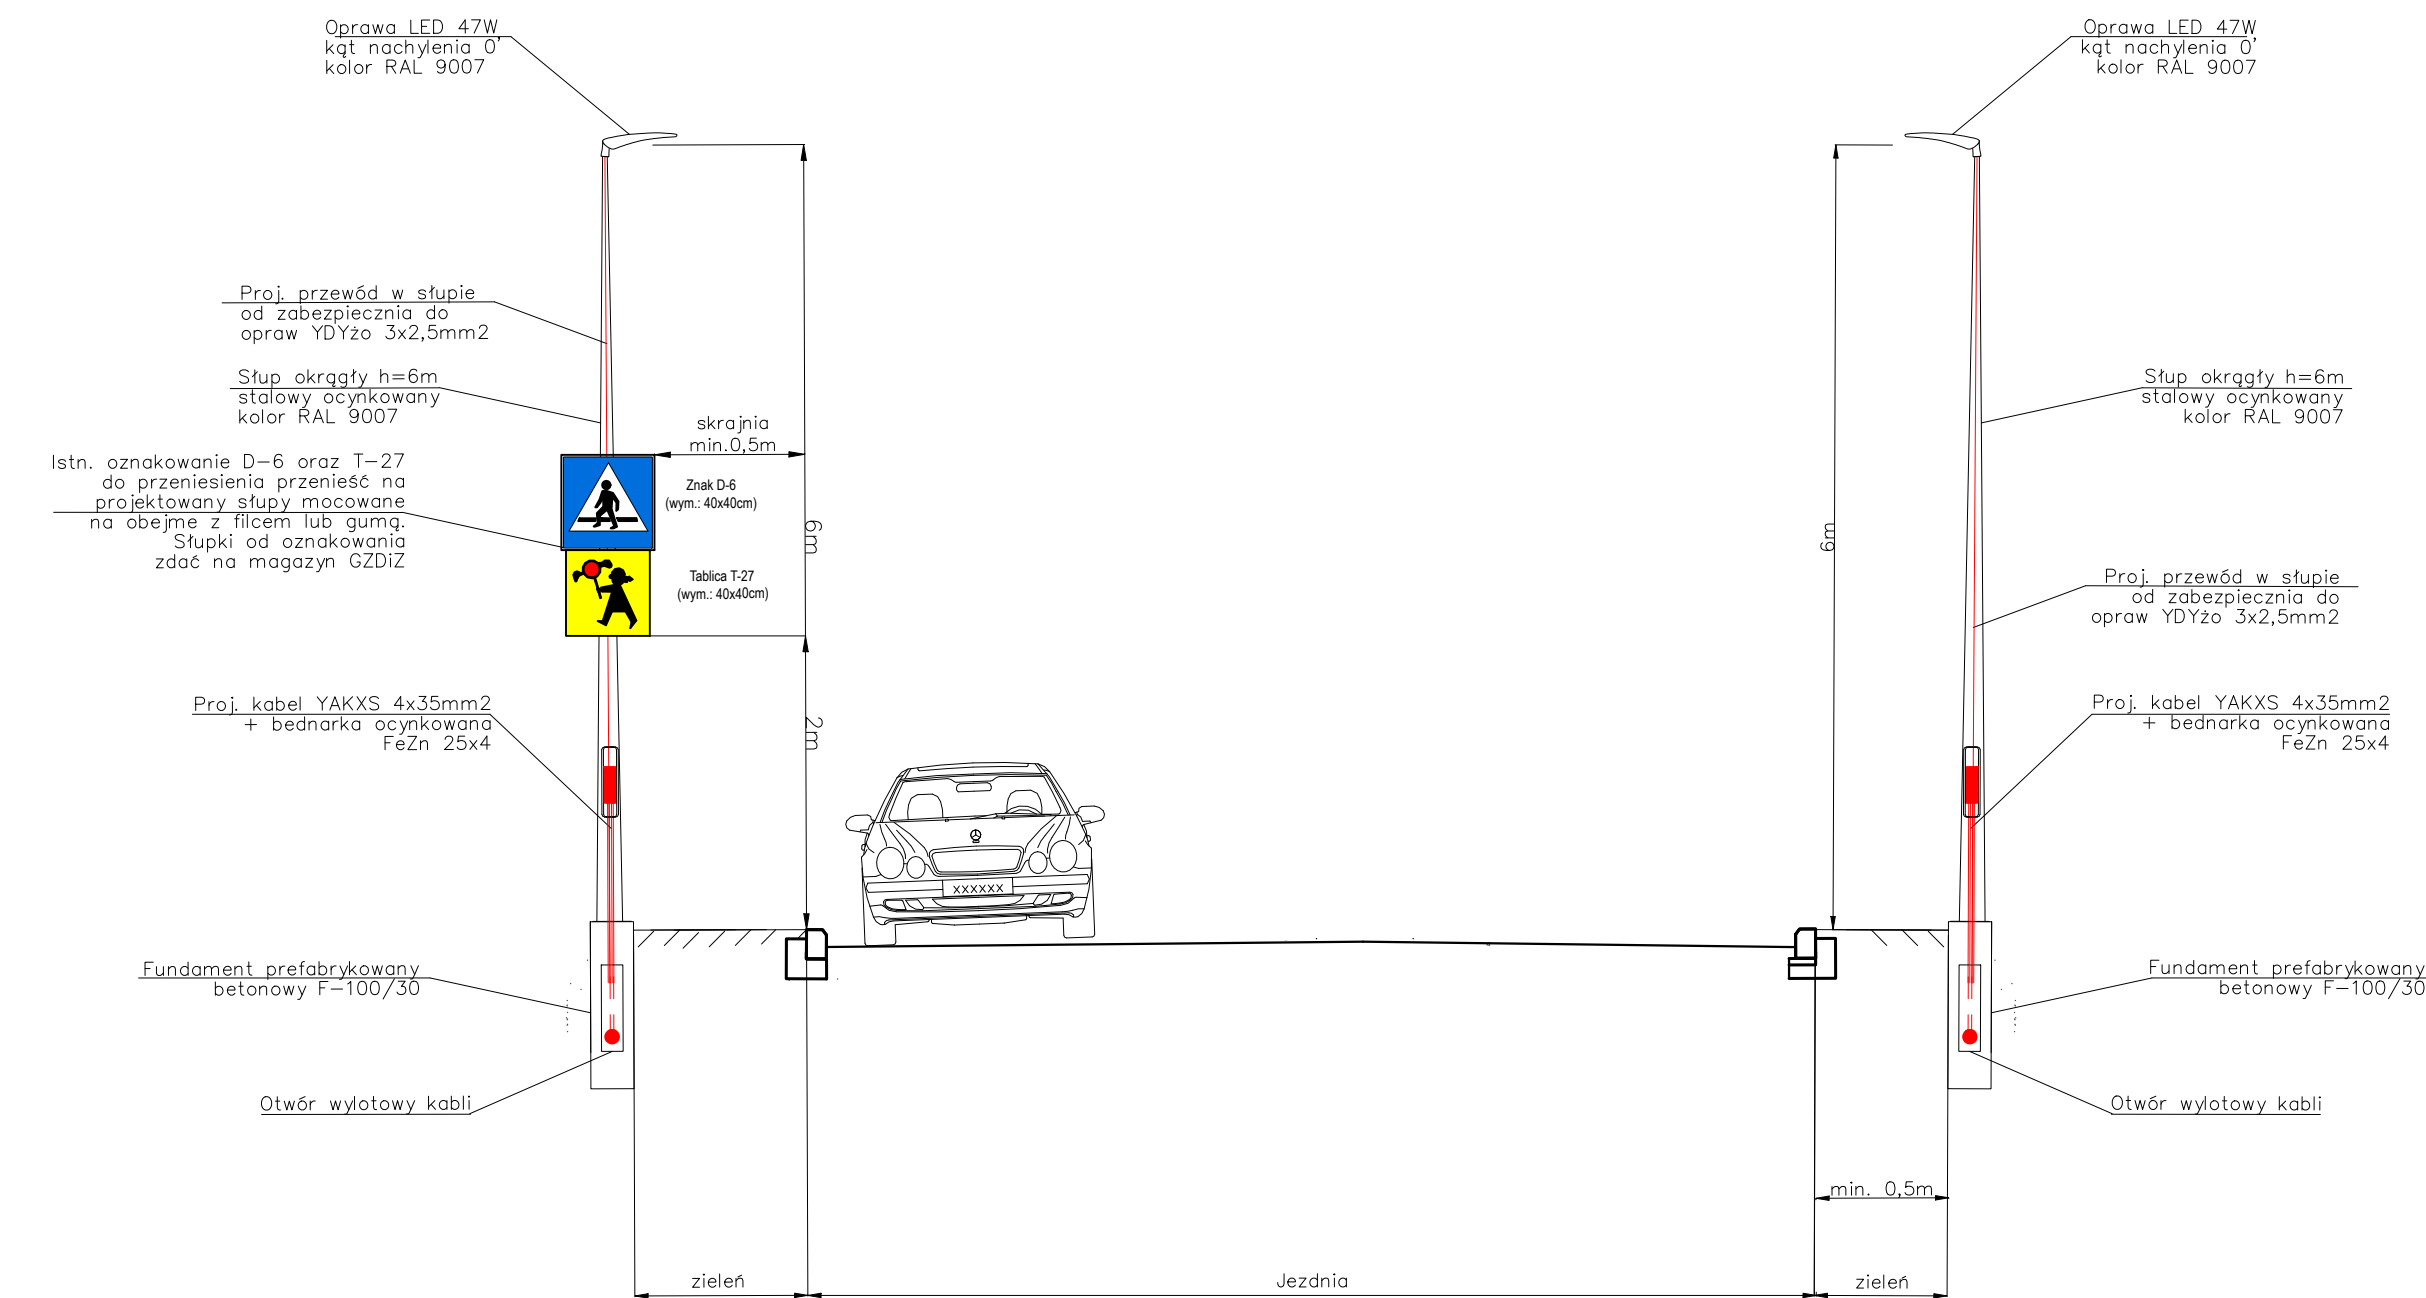

ul. Człuchowska
słup nr 10.2/2 oraz słup nr 10.1/2

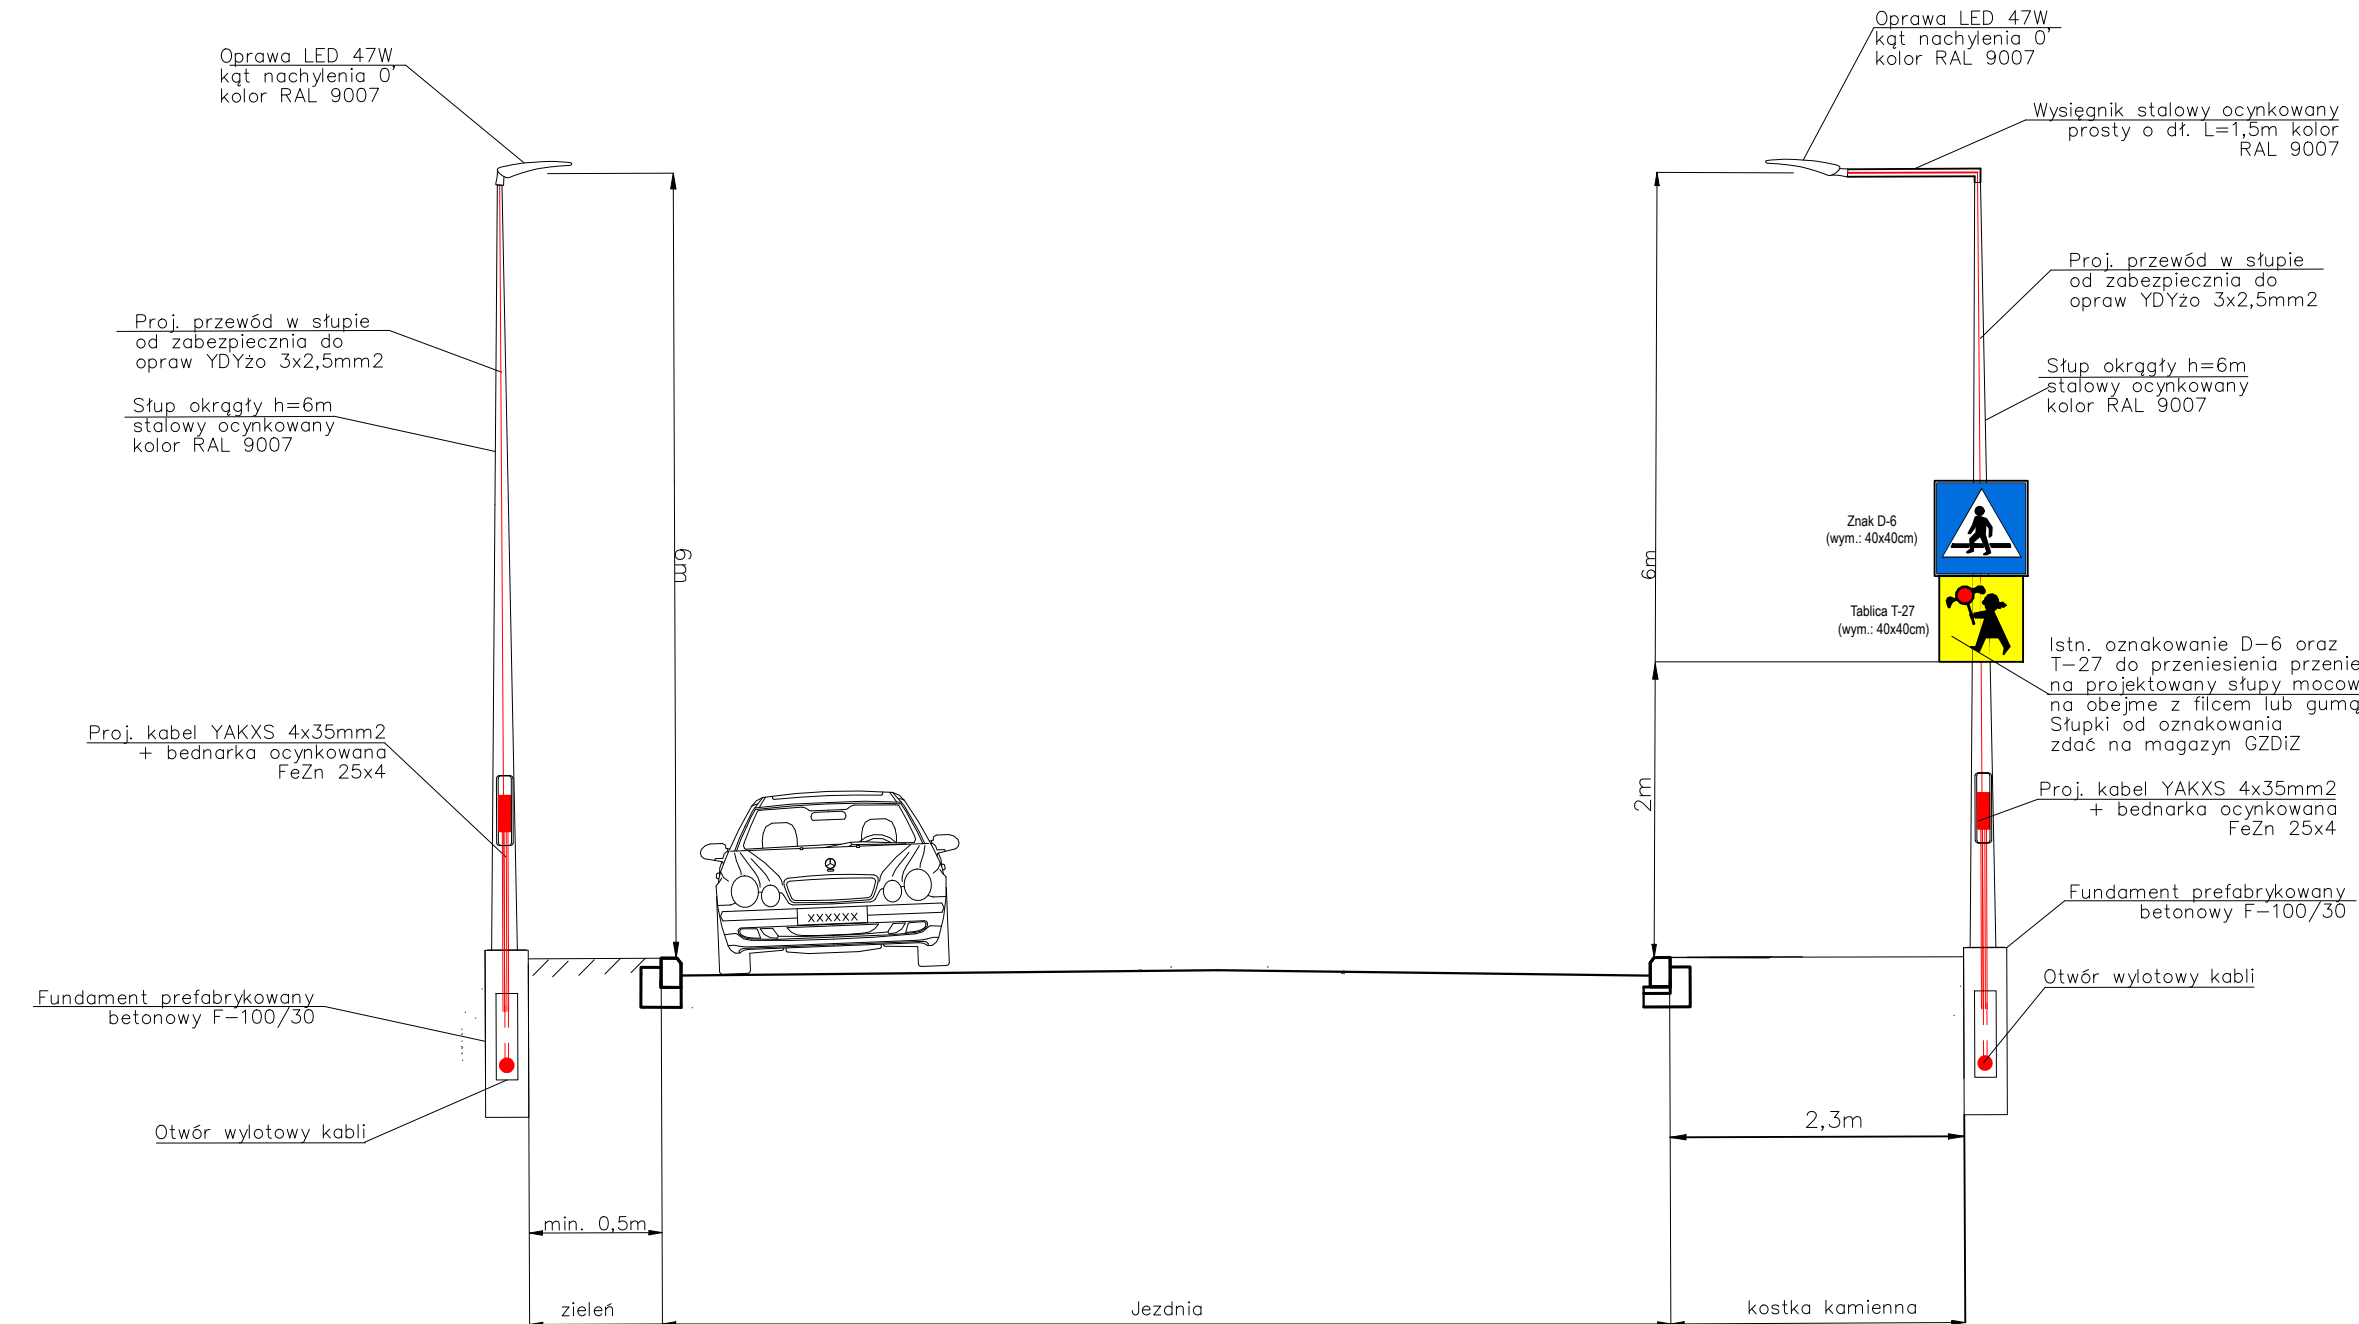

ul. Człuchowska
słup nr 5.1.1/2 oraz słup nr 4.1/2

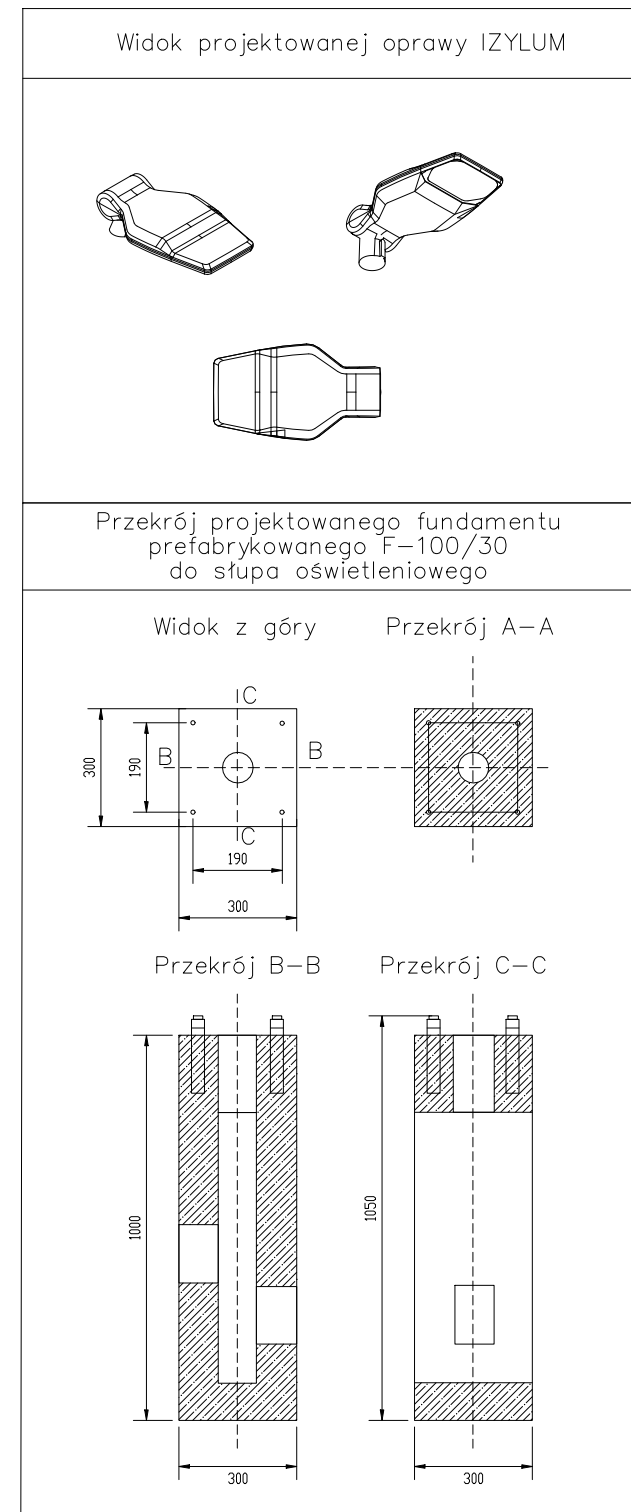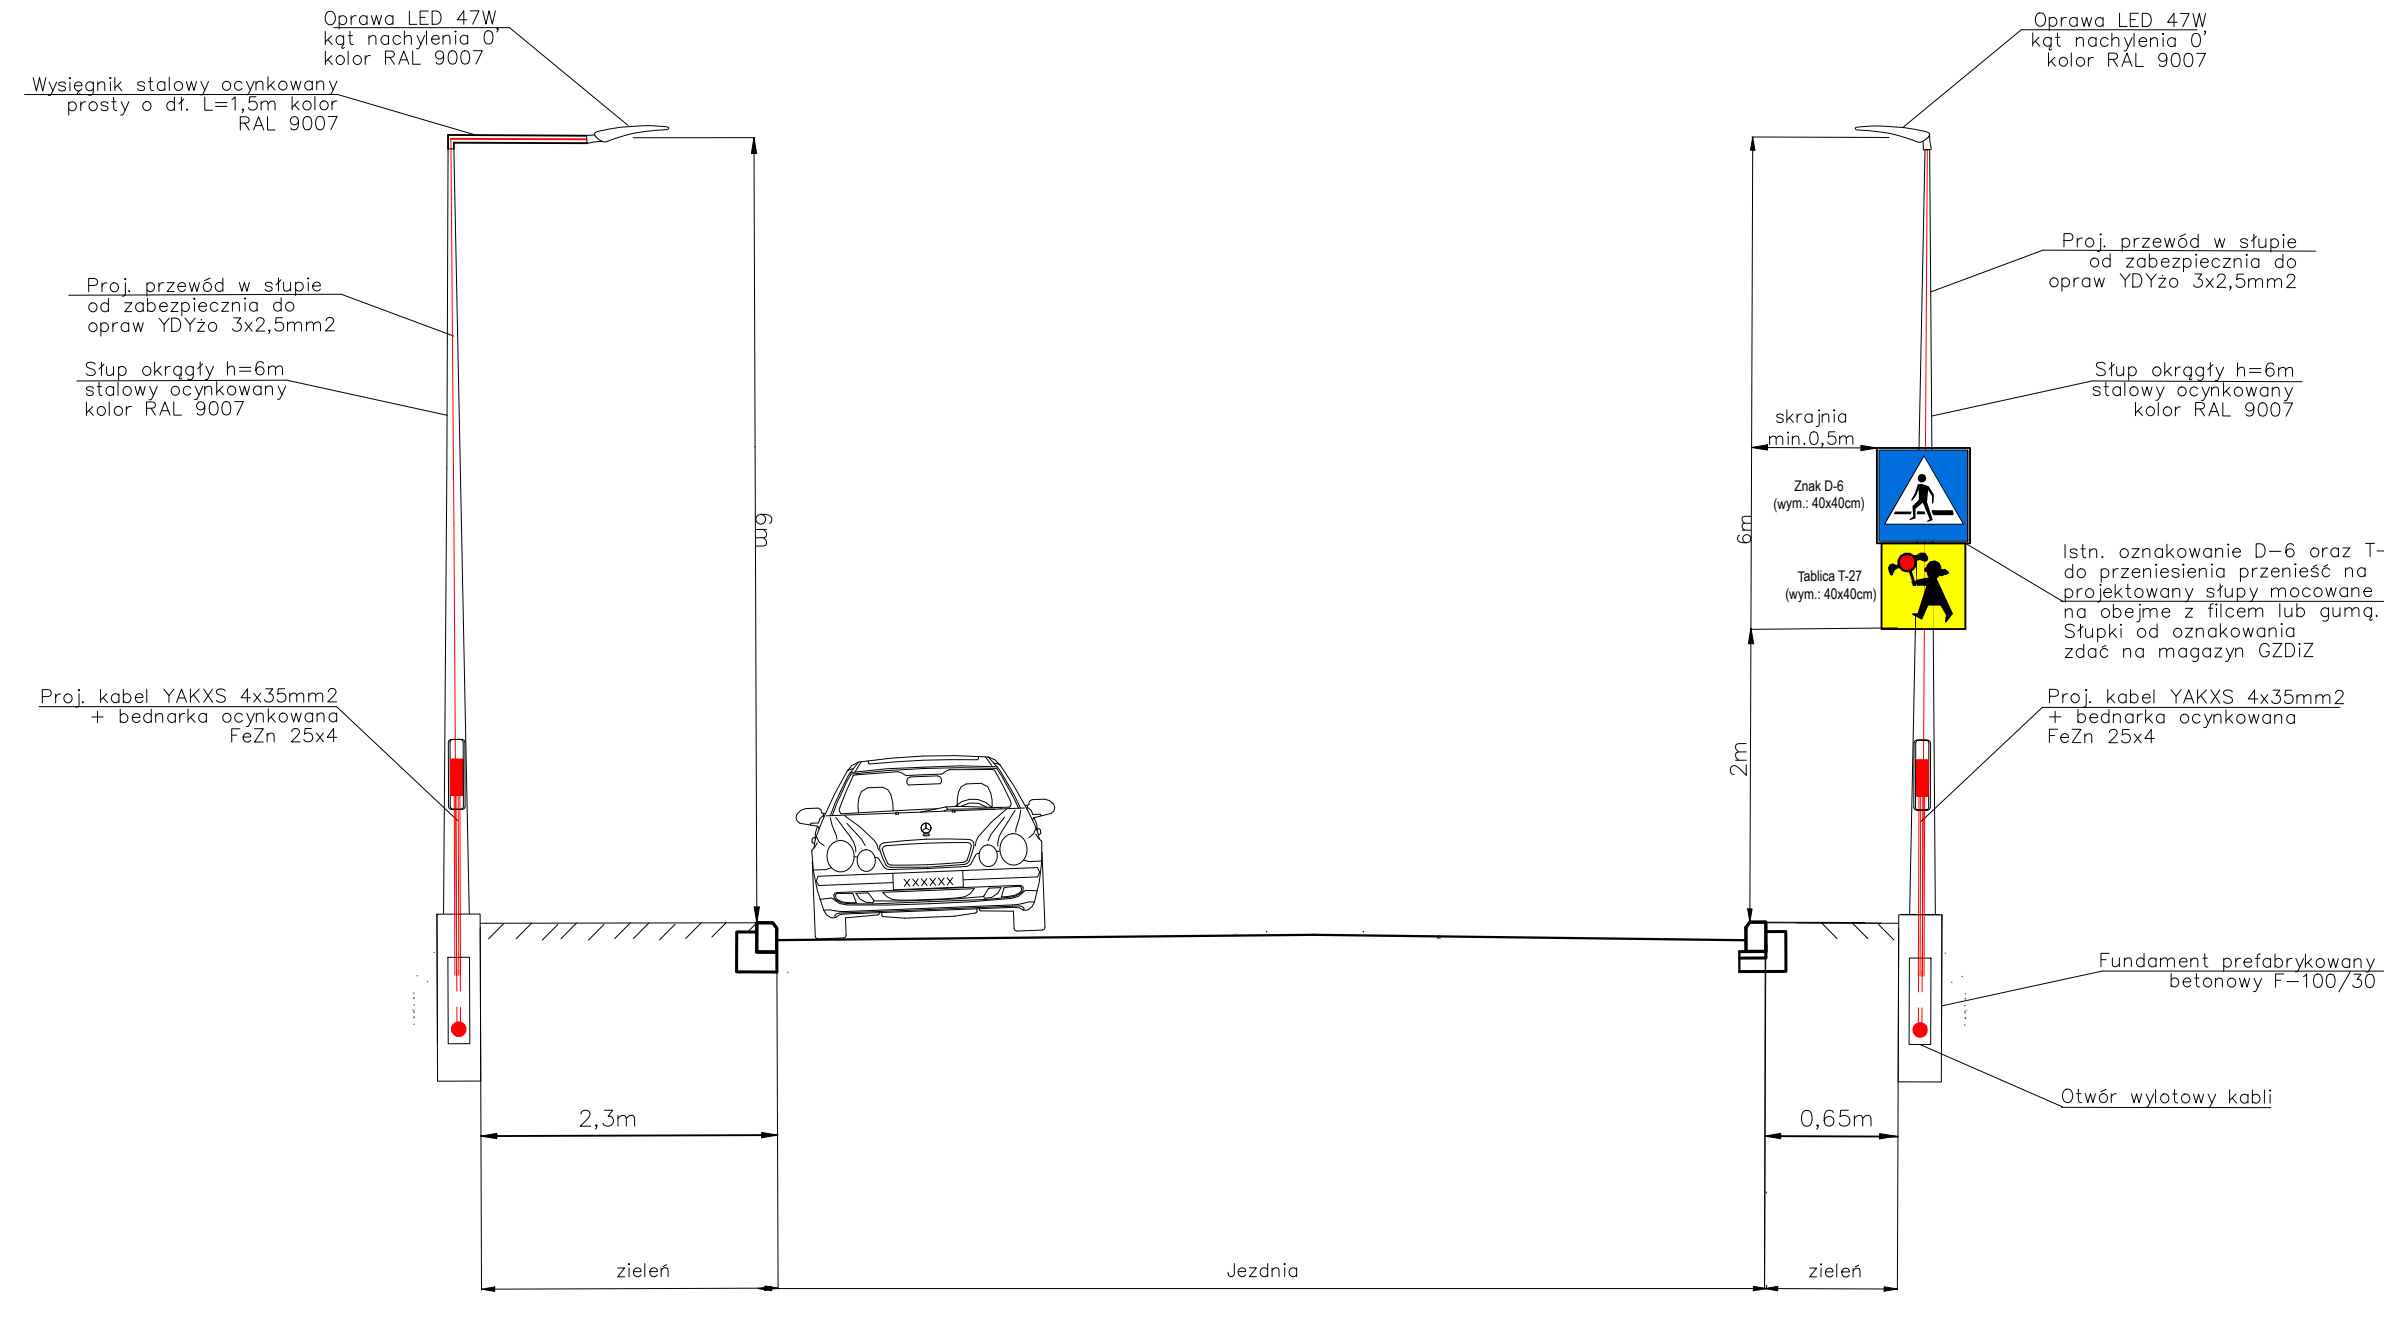

UWAGI:
1. Fundament pomalować abizolem
2. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika h=5cm(±1cm), ponad powierzchnię utwardzoną h=3cm(±1cm)
3. W przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy obłożyć ją płytami asfaltowymi wódek 1,5m od słupa
4. Słupy sytuować poza skrajnią min. 0,5m od krawędzi krawężnika.
5. Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.
6. Minimalne wymiary węki 100x300mm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od węki.
7. Stosować złącza IZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
8. Numerację słupów naliczać na wysokości 1,8m
9. Słupy, wysięgniki i oprawy pomalować proszkowo fabrycznie na kolor RAL9007 mat. struktura
10. Słupy sytuować możliwie w linii i równej odległości od jezdni/chodnika
11. Znaki przełożone ze słupków na projektowany słup muszą zachowywać po ich montażu 0,5m skrajni względem boku znaku do krawędzi krawężnika

 SANESKA INŻYNIERIA BUDOWLANA		SANESKA Mariusz Łopatyński ul. Akacjowa 18 14-241 Zgbrowo email.: biuro.saneska@gmail.com link: www.saneska.pl tel. kom.: 514-193-622	
Inwestycja:		Przebudowa drogi w ramach budowy oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Człuchowskiej w m. Gdańsk.	
Adres inwestycji:		Gdańsk ul. Człuchowska dz. nr 10/235 obręb 0074, jednostka ewidencyjna 226101_1 M. Gdańsk, województwo Pomorskie, powiat M. Gdańsk	
Inwestor:		Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Zagłowa 11 80-560 Gdańsk	
Stadium:		PROJEKT WYKONAWCZY	
		Widok słupa oświetleniowego	
Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:	Podpis:
Mariusz Łopatyński [spec. inst.]		POM/0183/PMBE/19	Rysunek nr: E-3
Sprawdził:		Marcin Szczepny [spec. inst.]	Skala: b/s
		POM/0191/POGE/14	Data: 06.2022