
ARK. 3

ARK. 3

ORIENTACJA, skala 1:5 000

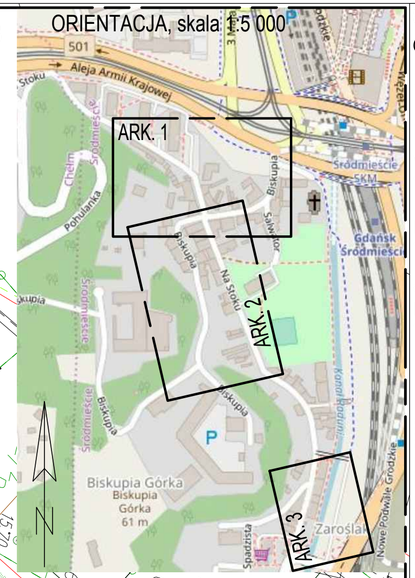

Mapa do celów projektowych

Zakres 4

SKALA 1:500

Powiat: Gdańsk
Gmina : m. Gdańsk
Obręb: 080
Obiekt: Gdańsk, ul. Na Stoku / ul. Biskupia, dz. 91 i inne
Ukł. Współrzędnych: 2000
Ukł. Odniesienia: Kronsztadt 86 bis
Id.zgłoszenia : WG-III.6640.1.1558.2019
Mapę zaktualizowano na dzień: 05.04.2019 r.
Data sporządzenia mapy : 10.04.2019 r.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Uwaga: Nie wyklucza się istnienia innych, nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

W granicach opracowania mapy występują projektowane urządzenia uzgodnione w ZUD.

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji (Ustawa: Prawo geodezyjne i kartograficzne – z 17.05.1989 r. Dz. U. z 2010 Nr 193 poz. 1287)

Zakres opracowania :

Sporządzona przez:

ANMAR Waldemar Wesołowski
81-626 Gdynia ul. Graniczna 25
058 620 82 78 e-mail: anmar@anmar.gda.pl
NIP 583-142-63-65 , REGON 192764398

mgr. inż. Paweł Tarantowicz
geodeta uprawniony
(nr upr.21885)

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Geodezji Referat Zasobu Geodezyjnego
Identyfikator operatu technicznego zasobu – operatu technicznego	P.2261.2019.125.659
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2019 -06- 18
Imię, nazwisko i podpis osoby	INSPEKTOR Agata Lechowska

Potwierdzam zgodność mapy
z oryginałem mapy do celów projektowych

OZNACZENIA:

GAZ: (zgodnie z warunkami nr 0038/WT/OTI/2017 - zamienne, z dnia 25.03.2019r.

- projektowana trasa przebudowy sieci gazowej
- sieci gazowe do likwidacji
- nieczynne gazociągi nieczynne

WODA:

- projektowana trasa przebudowy sieci wodociągowej
- sieci wodociągowe do likwidacji

KS:

- projektowana trasa przebudowy sieci kan. sanitarnej
- sieci kanalizacji sanit. do likwidacji
- odcinek kanalizacji sanit. do przebudowy met. krakingu

KD:

- projektowana sieć kanalizacji deszczowej
- sieci kanalizacji deszczowej do likwidacji

LEGENDA - BRANŻA DROGOWA:

- GRANICA PASA DROGOWEGO
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z ISTNIEJĄCEJ KOSTKI KAMIENNEJ
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DOWIĄZANIA DO ISTN. JEZDNI Z ISTNIEJĄCEJ KOSTKI KAMIENNEJ
- PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI KAMIENNEJ 10/10 CM O POWIERZCHNI CIĘTEJ PŁOMIENIOWANEJ I BOKACH ŁUPANYCH - RÓŻNOKOLOROWA
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z ISTNIEJĄCEGO BRUKOWCA I KOSTKI RZEDOWEJ- NAWIERZCHNIA RÓŻNOKOLOROWA
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PŁYTKI BETONOWEJ 30x30 cm O POWIERZCHNI PŁUKANEJ WIELOBARWNEJ - OTOCZAKI
- PROJ. NAWIERZCHNIA OPASKI Z KOSTKI KAMIENNEJ 8/8 cm O POWIERZCHNI CIĘTEJ PŁOMIENIOWANEJ I BOKACH ŁUPANYCH (CHODNIK) KOLORU SZAREGO
- PROJ. NAWIERZCHNIA OPASKI Z KOSTKI KAMIENNEJ 10/10 cm O POWIERZCHNI CIĘTEJ PŁOMIENIOWANEJ I BOKACH ŁUPANYCH KOLORU SZAREGO
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ RZEDOWEJ RÓŻNOKOLOROWEJ DO PRZEŁOŻENIA
- PROJEKTOWANA KOSTKA KAMIENNA ŁUPANA 10/10 cm KOLORU SZAREGO - WYNIESIONA WYSPA NA UL. BISKUPIEJ
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI KAMIENNEJ ŁUPANEJ 8/8CM KOLORU SZAREGO O BOKACH I GÓRZE ŁUPANEJ
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 5/5 cm O POWIERZCHNI BOKACH ŁUPANYCH KOLORU SZAREGO
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI KAMIENNEJ ŁUPANEJ 10/10CM KOLORU SZAREGO
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI KAMIENNEJ ŁUPANEJ 10/10CM KOLORU SZAREGO
- NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ISTNIEJĄCEJ KOSTKI KAMIENNEJ 10/10CM RÓŻNOKOLOROWA
- PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE SKARPY (UL. BISKUPIA) Z KOSTKI KAMIENNEJ ŁUPANEJ 8/8 CM KOLORU SZAREGO
- ZIELEŃ
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK (Z WYKORZYSTANIEM ISTN. KRAWĘŻNIKÓW)
- ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK KAMIENNY DO POZOSTAWIENIA
- PROJEKTOWANY OPORNIK (Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH OPORNIKÓW)
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE KAMIENNE O GÓRZE I BOKACH CIĘTYCH
- PROJEKTOWANA PALISADA KAMIENNA O BOKACH I GÓRZE CIĘTEJ PŁOMIENIOWANEJ KOLORU SZAREGO I SZEROKOSCI 15CM
- PROJEKTOWANA BARIERKA
- PROJ. LINIA ŚCIEKU ULICZNEGO WYKONANA PRZEZ ZANIŻENIE KOSTKI KAMIENNEJ W JEZDNI - GŁEGOKOŚĆ ŚCIEKU 2CM
- budynek — NAŚWIETLE PIWNIC
- budynek — SCHODKI/WEJŚCIA

Fundusze Europejskie Program Regionalny | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO | Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PROINWESTA
ul. Toruńska 18C/A 80-747 Gdańsk
tel./fax.: (058) 710-44-65
email: biuro@proinwesta.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

TYTUŁ PROJEKTU:

REMONT UL. BISKUPIEJ, NA STOKU, SALWATOR I ZAROŚLAK
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
W RAMACH ZADANIA REWITALIZACJA BISKUPIEJ GÓRKI I STAREGO CHEŁMU W GDAŃSKU

ADRES LOKALIZACJI: GDAŃSK, UL. BISKUPIA, ZAROŚLAK, NA STOKU, SALWATOR dz. nr 91, 101/4, 102, 130, 136, 165, 186, 198/3, 209, 117/4, 160 - obręb: 080	DATA: XI 2019
BRANŻA SANITARNA - SIECI GAZOWE	
PROJEKTOWAL: mgr inż. Stanisław Hasse, nr upr. POM/0204/POOS/08	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Marta Ignaciuk	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Paweł Bieschke, nr upr. POM/0031/POOS/07	
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	1:250
TYTUŁ RYSUNKU: **PLAN SYTUACYJNY - ARK. 3**	RYS. 01.03.

ARK. 3

ARK. 3